

**KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA
UŽ 2024 M.**

Šiauliai, 2025 m.

Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021 – 2026 m. programos įgyvendinimo konsoliduotą ataskaitą parengė pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 akredituotos Darnaus vystymosi instituto Tyrimų laboratorijos vedėjas dr. Kęstutis Navickas ir kokybės vadybininkė Roberta Šuklienė.....

Kupiškio rajono savivaldybės administracija



Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Tel. (8 459) 35500
El. p.: savivaldybe@kupiskis.lt
www.kupiliskis.lt

Darnaus vystymosi institutas



Aušros al. 66 a., LT-76233 Šiauliai
Tel. (8 ~ 672) 26 226
El. p.: info@institute.lt
www.institute.lt

TURINYS

I. BENDROJI DALIS	4
II. APLINKOS ORO MONITORINGAS	5
III. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS	25
IV. POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS	48
V. KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS	66
VI. GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS	72

I. BENDROJI DALIS

Pagal LR aplinkos monitoringo vykdymą reglamentuojančius teisės aktus Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, didinti rajono bendruomenės, specialistų, valstybinių institucijų informavimą apie Kupiškio rajono aplinkos būklę ir ugdyti ekologiškai sąsąžią visuomenę. Gautą informaciją naudoti grindžiant, planuojant ir įgyvendinant konkrečias aplinkosaugos priemones. Kryptingas Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos darnaus vystymosi stimuliavimas yra neatsiejamas nuo išsamios informacijos gavimo apie aplinkos būklę.

Dėl šios priežasties 2021 m. kovo 25 d. Kupiškio rajono savivaldybės taryba patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021 – 2026 m. programą, kurioje pateikiami kiekvieno aplinkos monitoringo komponento tikslai, uždaviniai ir tyrimų apimtys.

UAB „Darnaus vystymosi institutas“, remiantis 2021-09-28 d. pasirašyta Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymo-stebėjimo 2021 – 2026 metais paslaugų pirkimo Nr. B5-424 (10.44 E), įgyvendina Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021 – 2026 m. programą.

Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje – „SAMIVIKS“, kuri pasiekama pagal nuorodą: **<http://kupiskiemonitoringas.lt>** moderniai viešinami, nuolatos atnaujinami bei interaktyviai pateikiami visuomenei Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos monitoringo tyrimų duomenys.

II. APLINKOS ORO MONITORINGAS

2024 m. Kupiškio rajono viešosios paskirties teritorijų aplinkoje NO₂; SO₂, ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir o m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų tyrimai, panaudojant pasyviuosius sorbentus, atlikti nuo 2024-03-13 iki 2024-03-27, nuo 2024-05-07 iki 2024-05-21, nuo 2024-07-26 iki 2024-08-09 ir nuo 2024-11-21 iki 2024-12-05 d.

Kietųjų dalelių (KD₁₀) ir anglies monoksido (CO) koncentracijų tyrimo datos: 2024-01-10/14 d. (1 tyrimas), 2024-01-15/19 d. (2 tyrimas), 2024-04-02/06 d. (3 tyrimas) ir 2024-04-07/11 d. (4 tyrimas), 2024-07-01/05 d. (5 tyrimas), 2024-07-06/10 d. (6 tyrimas), 2024-11-09/13 d. (7 tyrimas) ir 2024-11-14/18 d. (8 tyrimas).

Tyrimams vadovavo dr. Kęstutis Navickas. Difuziniuose ėmikliuose sukauptų aplinkos oro teršalų laboratoriniai tyrimai atlikti akredituotoje laboratorijoje *Gradko International Ltd*.

Monitoringo objektas: Kupiškio rajono savivaldybės gamtinio aplinkos komponento – aplinkos oro būklė.

Monitoringo tikslas: Nustatyti ir įvertinti Kupiškio rajono savivaldybės gamtinio aplinkos komponento – aplinkos oro kokybę.

Monitoringo uždaviniai:

1. Atlikti standartizuotus tyrimus nustatant aplinkos oro kokybės parametrų reikšmes.
2. Įvertinti aplinkos oro būklę nustatant aplinkos oro kokybės parametrų reikšmių palyginimą su teisės aktuose apibrėžtomis aplinkos oro kokybės parametrų ribinėmis vertėmis.
3. Atlikti aplinkos oro kokybės parametrų reikšmių analizę panaudojant kiekybinius duomenų sisteminimo ir analizės metodus.
4. Nustatyti aplinkos oro kokybės parametrų reikšmių dinamiką įtakančių faktorių bendrąjį spektrą.
5. Pateikti rekomendacines aplinkos oro kokybės gerinimo priemones.
6. Informuoti visuomenę apie aplinkos oro monitoringo rezultatus.

Aplinkos oro kokybės parametrai

Aplinkos monitoringo programoje, atsižvelgus į kiekvienai aplinkos oro monitoringo vietai būdingas savitas antropogeninio poveikio charakteristikas, atskiroms aplinkos oro monitoringo vietoms buvo sudarytas specifinis aplinkos oro kokybės parametrų rinkinys. Kiekvienai aplinkos oro

kokybės stebėsenos vietai parinkti aplinkos oro kokybės parametrai ir atliktų standartizuotų tyrimų pagrindu gautos parametrų reikšmės pateiktos šios ataskaitos tyrimo rezultatų skyriuje.

Bendras aplinkos oro kokybės parametrų spektras: sieros dioksidas (SO_2), azoto dioksidas (NO_2), anglies monoksidas (CO), kietosios dalelės (KD_{10} ; $\text{KD}_{2,5}$), LOJ (lokieji organiniai junginiai: benzenas, toluenas, etilbenzenas, m/p-ksilenas ir o-ksilenas)).

Aplinkos oro kokybės parametrų eksplikacija

Sieros dioksidas (SO_2). Tai atmosferos teršalas, susidarantis degimo (dažniausiai deginant iškastinį kurą, kuriame yra sieros junginių) procese, taip pat naftos produktų perdirbimo, sieros rūgšties gamybos metu. Sieros dioksido kiekį aplinkos ore galima sumažinti naudojant mažai sieros turintį kurą ar naudojant išlakų nusierinimo įrenginius. Patekęs į atmosferą, sieros dioksidas gali oksiduotis iki SO_3 (sieros trioksido). Esant vandens garų, SO_3 greitai virsta sulfatais bei sieros rūgšties aerozoliais. Sieros rūgšties lašeliai ir kiti sulfatai gali būti pernešami dideliais atstumais ir yra vienas iš svarbiausių rūgščių lietų komponentų.

Sieros dioksido poveikis aplinkai dažniausiai pasireiškia per jo oksidacijos produktus. Esant tiesioginiam žmogaus odos kontaktui su SO_2 , oda sudirginama, esant didesnėms koncentracijoms, gali nudegti. Įkvėptas SO_2 suvaržo bronchus, kartu pasunkina ir padažnina kvėpavimą ir širdies ritmą. SO_2 gali paspartinti esamų kvėpavimo takų ligas. SO_2 ir kietosios dalelės veikia sinergetiškai, nes paspartina SO_2 oksidaciją į sieros rūgštį.

Įkvėpta sieros rūgštis (H_2SO_4) skatina kvėpavimo sistemos gleivių išsiskyrimą, o tai savo ruožtu sumažina organizmo gebėjimą pašalinti dulkes ir padidina infekcijos prasiskverbimo į kvėpavimo takus galimybę.

Sieros junginių poveikyje sustiprėja fotooksidantų (ozono) veikimas. Pažeidžiami augalų lapai, sutrinka augalų fotosintezės ir kvėpavimo procesai, augalai nustoja augti. Reguliariai į dirvą patenkančios rūgštys sutrikdo buferines dirvos savybes ir galiausiai sumažina jos pH. Iš dirvos stipriau išplaunamos biogeninės medžiagos, padidėja metalų mobilumas.

Ypač kenksmingas SO_2 ir rūgščių kritulių poveikis materialinėms vertybėms. Esant rūgščiai terpei, greitėja metalų korozija, mažėja įvairių audinių atsparumas. Žalojamos statybinės ir konstrukcinės medžiagos, pvz., betonas, plytos, plastmasės, plienas.

Azoto dioksidas (NO_2). Azotas (N_2) yra aplinkoje paplitusios inertinės dujos, sudarančios 79% atmosferos oro. Šioje formoje azotas yra nekenksmingas žmogui ir gyvybiškai reikalingas augalų medžiagų apykaitai. Dėl savo paplitimo atmosferoje, azotas dalyvauja daugelyje degimo

procesų. Esant aukštomis degimo temperatūroms (degant angliai, naftos produktams, dujoms), molekulinis azotas (N_2) jungiasi su atmosferos deguonių (O_2) ir sudaro azoto oksidą (NO), kuris atmosferoje palaipsniui oksiduojasi iki azoto dioksido (NO_2).

Azoto dioksidas ar azoto oksidai yra vieni iš svarbiausių komponentų rūgšties krituliams sudaryti. Reaguodami su vandeniu jie sudaro azoto rūgštį. Esant saulės šviesai NO_x reaguoja su kitais aktyviais atmosferos komponentais, dažniausiai angliavandeniliais, ir sudėtingų reakcijų metu sudaro fotocheminius oksidantus (tarp jų ir ozoną). Šie itin nestabilūs junginiai žaloja augalus ir erzina žmogaus kvėpavimo ir regėjimo organus.

Azoto dioksidas NO_2 yra rudos spalvos, slogaus kvapo dujos. Patekęs į žmogaus organizmą, jis dirgina kvėpavimo takus ir gali sukelti sveikatos pablogėjimų esant koncentracijai ore nuo $140 \mu g/m^3$. NO_2 apsunkina kvėpavimą, padidina jo dažnumą, sumažina plaučių atsparumą infekcijoms. NO_2 gali pažeisti giliuosius plaučių audinius ir sukelti plaučių edemą. Kai šis azoto dioksidas įkvepiamas su kitais teršalais, efektas būna suminis.

Lakūs organiniai junginiai (LOJ). Lakiųjų organinių junginių skaičius yra labai didelis. Dėl šios priežasties baigtinio tokių junginių sąrašo nėra, ir jiems taikomi bendresnio pobūdžio apibrėžimai. Pagal vieną iš jų, lakiaisiais organiniais junginiais laikomos medžiagos, susidedančios iš anglies, deguonies, vandenilio, halogenų ir t.t. ir pan. atomų, (išskyrus anglies oksidus ir neorganinius metalų karbidus), kurių virimo temperatūra yra mažesnė nei 250 laipsnių Celsijaus esant normaliam atmosferos slėgiui. Toks kriterijus naudojamas Europos Bendrijos (toliau - EB) direktyvose 2004/42/EB. Aromatiniai angliavandeniliai ir kiti lakieji organiniai junginiai kartu su azoto oksidais sudaro pirminius teršalus fotocheminio smogo, šiltu metų laiku susiformuojančio miestuose, kuriuose daug transporto. Vykstant fotocheminėms reakcijoms iš pirminių teršalų susidaro nuodingi antriniai teršalai, ozonas, azoto rūgštis ir oksiduoti organiniai junginiai. Benzino garai yra sunkesni už orą, todėl nesant vėjo oru lengvai kaupiasi degalinėse ir išsilaiko ilgesnį laiko tarpą.

Degalinių teritorijose aplinkos ore dominuoja teršalas, susidarantis benzino garavimo metu – lakiųjų organinių angliavandenilių mišinys. 40 % LOJ emisijos sudaro garavimas nuo automobilių kuro bakų, 40 % – nuo talpyklų, likusieji 20 % – tai transporto priemonių variklių išmetamosios dujos. Kiekvienam litrai benzino patenkančio į automobilio baką apie 1 g išgaruoja į aplinkos orą.

LOJ garavimas iš degalinių prisideda prie ir taip didelės oro taršos urbanizuotose teritorijose, reaguoja su kitais ore esančiais teršalais susidarant smogui ir sąlygoja pažeminio ozono koncentracijos didėjimą.

Vienas iš svarbiausių LOJ yra benzenas - tai bespalvis, degus, kancerogeninis salsvo kvapo skystis. Chemijos pramonėje tai svarbus tirpiklis, naudojamas vaistams, plastikui, sintetiniam kaučiukui bei dažams gaminti. Natūraliai aptinkamas neapdirbtoje naftoje, bet dažnai sintezuojamas iš kitų naftos komponentų. Benzeną, kaip tirpiklį, vis dažniau keičia panašias savybes turintis toluenas.

Benzenas taip pat naudojamas kaip benzino priedas. Europiečių tyrimai parodė, kad žmonės kasdien įkvėpia apie 220 µg benzeno. Vairuotojai, besipildantys benzino baką degalais, įkvėpia papildomus 32 µg kas kart.

Benzeno buvimas aplinkoje gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus. Įkvėpus didelę dozę benzeno garų, gali ištikti mirtis, nuo mažų dozių gali prasidėti mieguistumas, galvos svaigimas, galvos skausmas, drebulys, padidėti širdies dažnis, netenkama sąmonės. Maisto, kuriame yra didelis kiekis benzeno, vartojimas gali sukelti vėmimą, pilvo dirginimą, galvos svaigimą, mieguistumą, gali padidėti širdies ritmas, prasidėti konvulsijos, ištikti mirtis.

Pagrindinis ilgalaikio buvimo benzeno turinčioje aplinkoje efektas – kaulų čiulpų pažeidimai, dėl kurių sumažėja raudonųjų kraujo kūnelių kiekis ir susergama anemija (mažakraujyste) ir leukemija.

Benzenas yra priskiriamas prie lakių organinių junginių (LOJ), kurie erzinančiai veikia kvėpavimo takus, o kartais ir odą. Ilgesnį laiką išbuvus nevedintoje patalpoje, kurioje yra pasklidę LOJ garų, gali atsirasti galvos skausmas, svaigulys, mieguistumas. Lakieji organiniai junginiai, kaip pirmtakai (prekursoriai) dalyvauja ozono susidarymo arba skilimo reakcijų cikluose. Saulės šviesoje, LOJ reaguojant su azoto oksidais, atmosferoje didėja ozono kiekis, susidaro rūgštus lietus. LOJ sudėtyje esantys tokie angliavandeniliai, kaip benzenas, toluenas, visų rūšių ksilenai yra toksiški, kancerogeniški ir kenksmingi žmogaus sveikatai.

Kietosios dalelės (KD₁₀). Į atmosferą patenkančios dalelės skiriasi savo dydžiu ir chemine sudėtimi, todėl jų įtaka žmonių sveikatai ir aplinkai tiesiogiai susijusi su šiais parametrais.

Dažniausi taršos smulkiosiomis dalelėmis šaltiniai yra katilinės, naudojančios iškastinį kurą (išmeta pelenus ir suodžius), pramoniniai procesai (metalo, audinių dulkes), dirvos erozija, fotocheminiai procesai. Degimo metu susidariusios dalelės būna mažesnės už 1 µm, industrinės ir dirvos dalelės – didesnės už 1 µm.

Daugiausia sveikatos sutrikimų sukelia dalelės, mažesnės už 1 µm. Jas sunkiausia išvalyti iš pramoninių procesų išlakų, todėl didžiausia jų dalis iš oro pašalinama lyjant.

Didelės kietųjų dalelių koncentracijos aplinkos ore saulės spinduliavimo ir drėgmės poveikyje gali veikti klimatinės sąlygas ir sumažinti matomumą. Smulkiosios dalelės dalyvauja debesų formavimesi, ir esant intensyviems išmetimams gali padidinti debesuotumą ir kritulių kiekį tam tikroje vietovėje. Dalelės, kurių skersmuo yra tarp 0,1 ir 1,0 μm , efektyviai išsklaido matomąją šviesą, taip sumažindamos matomumą. Esant dideliame oro drėgnumui, susiformuoja migla.

Kietieji teršalai patenka į žmogaus organizmą per kvėpavimo sistemą. Dalelių prasiskverbimo gylis į kvėpavimo sistemą priklauso nuo jų dydžio. Didesnės nei 5 μm dalelės dažniausiai sulaikomos gerklėje arba nosyje. Nuo 0,5 iki 5 μm diametro dalelės nusėda bronchuose, o nedidelė dalis pasiekia plaučių alveoles. Smulkesnės už 0,5 μm dalelės pasiekia plaučių alveoles ir gali jose nusėsti, tam tikra dalis per alveoles patenka į kraują. Kietųjų dalelių poveikyje gali išsivystyti kvėpavimo takų ligos (astma, bronchitas, emfizema), sutrikti širdies veikla (širdies priepuolis) ir išsivystyti plaučių vėžys.

Kietosios dalelės neigiamai veikia augalų vystymąsi ir augimą; jos sukelia įvairių medžiagų pažeidimus (pavyzdžiui, metalų koroziją, padengia nešvarumais namus ir audinius ir kt.).


Anglies monoksidas (CO). Pagrindinis anglies monoksido šaltinis aplinkos ore transportas su vidaus degimo varikliais. CO susidaro degant skystam arba dujiniam naftos kurui. Daugiausia šio teršalo išmeta benzinu varomos transporto priemonės su „Otto“ tipo varikliais. Galimi taršos mažinimo būdai – automobilių parko atnaujinimas, katalizatorių naudojimas, tinkamas degimo procesų suregulavimas.

Patekęs į žmogaus organizmą per plaučius, CO reaguoja su hemoglobinu (deguonį nešančioji molekulė kraujyje), sudarydamas karboksihemoglobiną (COHb). Šis procesas sumažina kraujo gebėjimą pernešti deguonį, nes CO giminingumas hemoglobinui yra 200 kartų didesnis nei deguonies. Pažymėtina, kad karboksihemoglobino (COHb) lygis kraujyje tiesiogiai priklauso nuo CO koncentracijos aplinkos ore.


CO poveikyje suaktyvėja širdies ir kraujotakos sistemos ligos, suprastėja koordinacija ir laiko suvokimas. Manoma, kad CO aplinkos ore padidina širdies smūgio galimybę, neigiamai veikia vaisiaus vystymąsi.

Monitoringo vietų išsidėstymas

Žemiau pateikiame antropogeninės oro taršos stebėsenos vietas bei jų koordinates LKS94 koordinačių sistemoje:

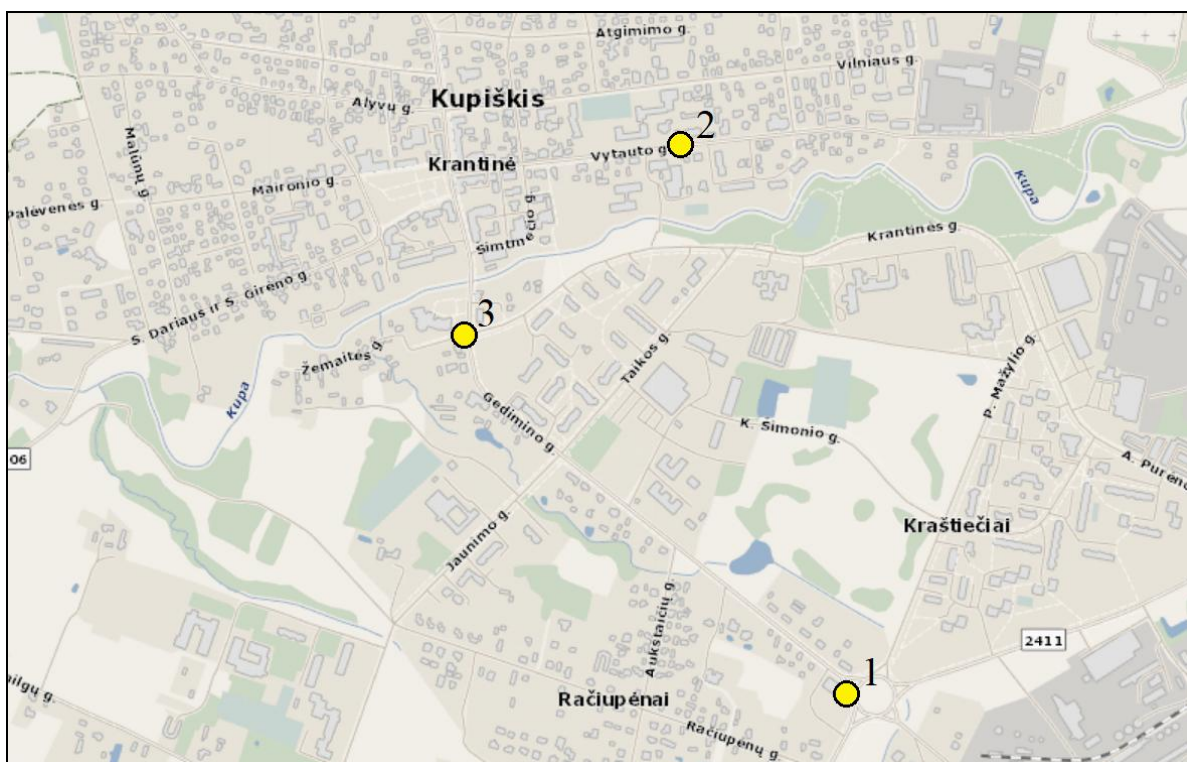

1 pav. Aplinkos oro monitoringo tinklas, matavimo vietos Nr. 1 – Nr. 3, Kupiškyje
(šaltinis: sudaryta autorių maps.lt pagrindu)

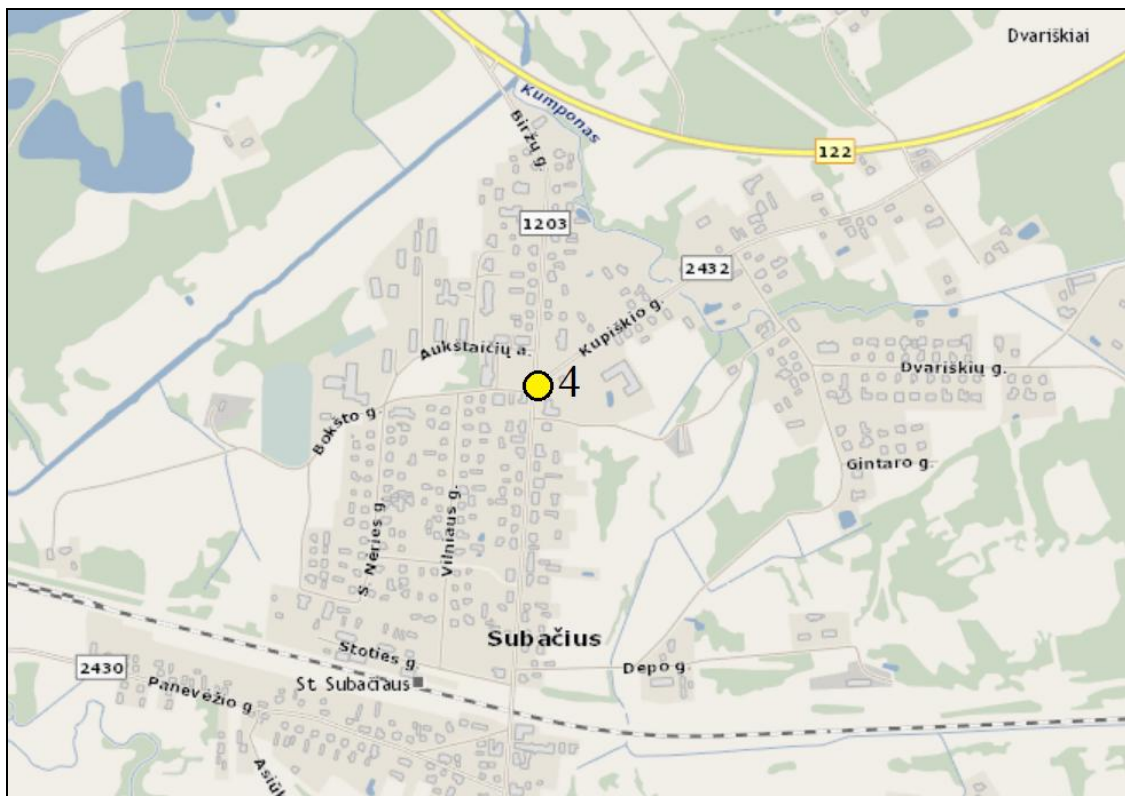

2 pav. Aplinkos oro monitoringo tinklas, matavimo vieta Nr. 4, Subačiuje
(šaltinis: sudaryta autorių maps.lt pagrindu)

Aplinkos oro taršos matavimo vietų Kupiškio r. lokalizacija ir taršos pobūdis


Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Taršos pobūdis
		X	Y	
1.	Gedimino g., ties žiedine sankryža (prie autob. stoties), Kupiškyje	561857	6188909	Autotransporto taršos šaltiniai
2.	Vytauto g., ties L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškyje	561516	6189874	Autotransporto ir stacionarūs taršos šaltiniai
3.	Gedimino g. – Krantinės g. Sankryžoje, Kupiškyje	561196	6189550	Autotransporto taršos šaltiniai
4.	Biržų g. – Kupiškio g. sankryža, Subačiuje	546750	6182047	Stacionarūs taršos šaltiniai

(Šaltinis: sudaryta autorių)

Tyrimo metodika. Oro teršalų koncentracijų matavimams naudoti automatiniai oro taršos analizatoriai, instaliuoti į mobilią laboratoriją. Gautas vidutinės teršalų koncentracijos buvo lyginamos su atitinkamo teršalo mažiausiomis atitinkamo vidurkinimo periodo ribinėmis vertėmis apibrėžtomis teisės aktuose.

Pasyvusis sorbentas (kaupiklis) tai paprastai nedidelis difuzinis vamzdelis, kurio vienas galas yra užpildytas sorbentu gebančiu savyje kaupti teršalus iš aplinkos oro be papildomo aktyvaus oro siurbimo (žr. 3 – 5 pav.). Dvi savaites NO₂; SO₂, O₃ ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų matavimams aplinkos ore skirti pasyvūs sorbentai kaupė teršalus. Praėjus nustatytam eksponavimo laikui, vamzdeliai buvo sandariai uždaromi ir siunčiami į Gradko International Ltd. laboratoriją cheminei analizei. Pasyvieji sorbentai buvo tvirtinami prie specialaus plastmasinio stovo, kad būtų užtikrinta laisva oro cirkuliacija.

Pasyvūs sorbentai buvo kabinami 2 – 3 metrų aukštyje. Aplinka, kurioje buvo eksponuojami sorbentai buvo atvira, neapsupta pašaliniais objektais, trikdančiais laisvą oro cirkuliaciją (vėdinimą). Taip pat buvo pasirūpinta, kad pritvirtinti sorbentai nebūtų lengvai prieinami pašaliniams asmenims. Prieš eksponavimą ir po jo visi pasyvūs sorbentai buvo sandariai uždaromi ir laikomi vėsioje, tamsioje vietoje. Pasibaigus pasyviųjų sorbentų eksponavimo laikui, jie buvo išsiunčiami į Gradko International Ltd. laboratoriją analizei. Eksponuojant pasyviuosius sorbentus bei atliekant rezultatų vertinimą buvo atsižvelgta į nurodytus reikalavimus, kurie pateikiami kartu su pasyviųjų sorbentų techninėmis charakteristikomis.

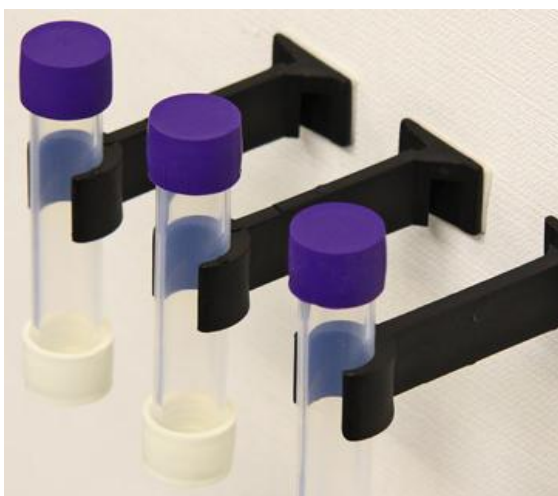

3 pav. SO₂ pasyvus sorbentas



4 pav. NO₂ pasyvus sorbentas



5 pav. LOJ pasyvus serbentas

Pasyvių sorbentų pagalba gautos vidutinės teršalų koncentracijos buvo lyginamos su atitinkamo teršalo vidurkinimo periodo ribinėmis vertėmis apibrėžtose teisės aktuose.

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" (Lietuvos Respublikos ministro 2016 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-265379 redakcija), (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.156727/asr>);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471-582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus,

sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.113899/asr>).

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 redakcija) (<https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.378076>).

Siekdami, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas oro kokybės tyrimai atitiko pasyvių sorbentų metodui taikomus reikalavimus, nurodytus teisės aktuose:

- LST EN 13528-1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;
- LST EN 13528-2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“;
- LST EN 13528-3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“.

Pažymėtina, kad konsoliduotai lakiųjų organinių junginių (LOJ) išraiškai ir daugeliui prie LOJ priskiriamų elementų nėra iš viso nustatytų ar nustatytų ilgo laikotarpio (metų) ribinių verčių. Nežiūrint į tai benzenas yra indikatorius kitiems organiniams junginiams; jeigu benzeno koncentracija neviršija ribinių verčių, tai reiškia, kad kitų organinių junginių koncentracijos neturi neigiamo poveikio žmonių sveikatai. Dėl šios priežasties pasyvių sorbentų pagalba užfiksuotos 2 savaitių tolueno, etilbenzeno, ksileno koncentracijos palygintos su trumpesnio laikotarpio (30 min., 24 val.) ribinėmis vertėmis. Akcentuotina, kad gauti rezultatai yra vertinami tik kaip orientacinio pobūdžio informacija siekiant nustatyti ar neviršijamos trumpesnio laikotarpio (30 min., 24 val.) tolueno, etilbenzeno, ksileno ribinės vertės.

2 lentelė

Aplinkos oro užterštumo ribos

Teršalas	Vidurkinimo laikas	Ribinė vertė	Leistinas nukrypimo dydis
SO ₂	1 val.	350 (24 k.) µg/m ³	150 µg/m ³
SO ₂	24 val.	125 (3 k.) µg/m ³	–
SO ₂	1 m., 1/2m. *	20 E µg/m ³	–
NO ₂	1 val.	200 (18 k.) µg/m ³	50 %
NO ₂	1 m.	40 µg/m ³	50 %
Amoniakas	24 val.	40,0 µg/m ³	–
Benzenas	1 m.	5 µg/m ³	5 µg/m ³
O ₃	8 val. **	120 (25 d.) µg/m ³	–
CO	8 val. **	10 mg/m ³	6 mg/m ³
KD ₁₀	24 val.	50 (35 k.) µg/m ³	50 %
KD ₁₀	1 m.	40 µg/m ³	20 %

Čia:

*– kalendoriniai metai ir žiema (spalio 1 d. – kovo 31 d.);

** – paros 8 valandų maksimalus vidurkis, paskaičiuotas pagal „Aplinkos oro užterštumo normas“ (Žin. 2001, Nr. 106 – 3827) 6 priedo (CO) ir pagal „Ozono aplinkos ore normas ir vertinimo taisykles“ (Žin. 2002, Nr. 105-4731) 1 priedo II dalies (O₃) reikalavimus;

E – ekosistemų apsaugai;

A – augmenijos apsaugai;

(3 k.), (18 k.), (24 k.), (25 k.), (35 k.) – leistinas viršijimų skaičius (kartais, dienos) per kalendorinius metus.

TYRIMO REZULTATAI

Įvertinus atliktus aplinkos oro tyrimų rezultatus matyti aiškus **NO₂, SO₂, lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)), kietųjų dalelių (KD₁₀) ir anglies monoksido (CO)** koncentracijų pasiskirstymas savivaldybės teritorijoje.

Panaudojus įvairius kiekybinius duomenų sisteminimo ir analizės metodus atlikta aplinkos oro kokybės parametrų reikšmių analizė ir palyginimas su teisės aktuose nustatytais tam tikromis ribinėmis vertėmis, kurios pateikiamos žemiau esančiose lentelėse ir diagramose.

3 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos KD₁₀ tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Tyrimo rezultatas, µg/m ³								Tyrimų vidurkis*, µg/m ³	Ribinė vertė, µg/m ³
	X	Y	1 tyrimas	2 tyrimas	3 tyrimas	4 tyrimas	5 tyrimas	6 tyrimas	7 tyrimas	8 tyrimas		
1	561857	6188909	24,3	22,8	35,6	30,1	29,8	24,6	17,8	35,2	27,53	50
2	561516	6189874	19,8	20,5	13,9	15,7	16,5	17,8	14,3	20,7	17,40	50
3	561196	6189550	15,6	19,9	15,2	13,6	10,4	18,9	16,2	14,1	15,49	50

4	546750	6182047	12,4	16,6	30,1	29,3	14,2	27,6	24,5	11,4	20,76	50
---	--------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	----

Čia:

* - metinis vidurkis skaičiuotas tik iš turimų duomenų.

4 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos CO tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Tyrimo rezultatas, mg/m ³								Tyrimų vidurkis*, mg/m ³	Ribinė vertė, mg/m ³
	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	561857	6188909	0,21	0,20	0,16	0,19	0,26	0,17	0,19	0,15	0,19	10
2	561516	6189874	0,34	0,25	0,22	0,26	0,19	0,18	0,20	0,27	0,24	10
3	561196	6189550	0,23	0,24	0,18	0,23	0,24	0,27	0,31	0,18	0,24	10
4	546750	6182047	0,19	0,15	0,12	0,10	0,13	0,16	0,11	0,13	0,14	10

Čia:

* - metinis vidurkis skaičiuotas tik iš turimų duomenų.

5 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos NO₂ tyrimo rezultatų suvestinė

Taško Nr.	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Tyrimo rezultatas, µg/m ³				Metinis vidurkis, µg/m ³	Ribinė vertė, µg/m ³
	X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
1	561857	6188909	15,17	13,50	14,99	17,84	15,38	40
2	561516	6189874	9,24	7,39	5,69	5,01	6,83	40
3	561196	6189550	13,01	11,32	9,4	8,84	10,64	40
4	546750	6182047	8,63	7,94	6,11	7,09	7,44	40

6 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos SO₂ tyrimo rezultatų suvestinė

Taško Nr.	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Tyrimo rezultatas, µg/m ³				Metinis vidurkis, µg/m ³	Ribinė vertė, µg/m ³
	X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
1	561857	6188909	a<3,15	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,58	20
2	561516	6189874	a<3,15	a<3,15	3,62	3,84	2,66	20
3	561196	6189550	a<3,15	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,58	20

Čia: a< - žemiau metodo aptikimo ribos;

* - apskaičiuojant I – II ketv. vidurkį naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos

7 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos Benzono tyrimo rezultatų suvestinė

Taško Nr.	Taško koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Tyrimo rezultatas, µg/m ³				Metinis vidurkis, µg/m ³	Ribinė vertė, µg/m ³
	X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
1	561857	6188909	1,11	1,17	0,98	1,16	1,11	5

2	561516	6189874	1,02	1,10	0,87	0,90	0,97	5
3	561196	6189550	1,08	1,01	0,84	0,88	0,95	5

8 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos Tolueno tyrimo rezultatų suvestinė

Taško Nr.	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje		Tyrimo rezultatas, $\mu\text{g}/\text{m}^3$				Metinis vidurkis, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ribinė vertė, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
1	561857	6188909	0,77	0,99	0,80	0,78	0,84	600
2	561516	6189874	0,79	0,98	0,95	1,01	0,93	600
3	561196	6189550	1,06	1,03	1,00	0,95	1,01	600

9 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos Etilbenzeno tyrimo rezultatų suvestinė

Taško Nr.	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje		Tyrimo rezultatas, $\mu\text{g}/\text{m}^3$				Metinis vidurkis, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ribinė vertė, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
1	561857	6188909	1,00	0,81	0,71	0,83	0,84	20
2	561516	6189874	0,95	0,87	0,75	0,77	0,84	20
3	561196	6189550	0,82	0,71	0,67	0,70	0,73	20

10 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos M/p-ksileno tyrimo rezultatų suvestinė

Taško Nr.	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje		Tyrimo rezultatas, $\mu\text{g}/\text{m}^3$				Metinis vidurkis, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ribinė vertė, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
1	561857	6188909	0,59	a<0,5 1	a<0,5 1	a<0,5 1	0,34	200
2	561516	6189874	0,63	0,59	0,54	0,55	0,58	200
3	561196	6189550	a<0,5 1	a<0,5 1	a<0,5 1	0,57	0,34	200

Čia: a< - žemiau metodo aptikimo ribos;

* - apskaičiuojant I – II ketv. vidurkį naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos.

11 lentelė


2024 m. Kupiškio rajono aplinkos oro taršos o-ksileno tyrimų rezultatų suvestinė

Taško Nr.	Taško koordinatės LKS 94 koordinačių sistemoje		Tyrimo rezultatas, $\mu\text{g}/\text{m}^3$				Metinis vidurkis, $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ribinė vertė, $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	X	Y	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		
1	561857	6188909	a<0,5 1	a<0,5 1	a<0,5 1	a<0,5 1	0,26	200
2	561516	6189874	0,79	0,78	0,90	0,72	0,80	200
3	561196	6189550	a<0,5 1	a<0,5 1	a<0,5 1	0,55	0,33	200


Čia: a< - žemiau metodo aptikimo ribos;

* - apskaičiuojant I – II ketv. vidurkį naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos.


Žemiau esančiuose paveiksluose pateikiame Kupiškio rajono savivaldybėje 2024 m. atliktų aplinkos oro tiriamų analičių koncentracijų vizualizacijos.

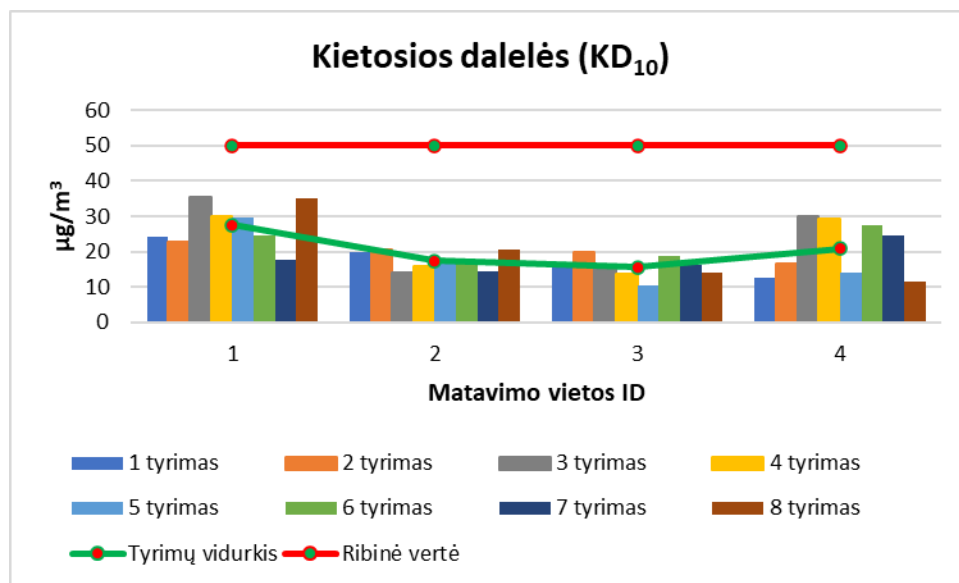


6 pav. KD₁₀ koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID

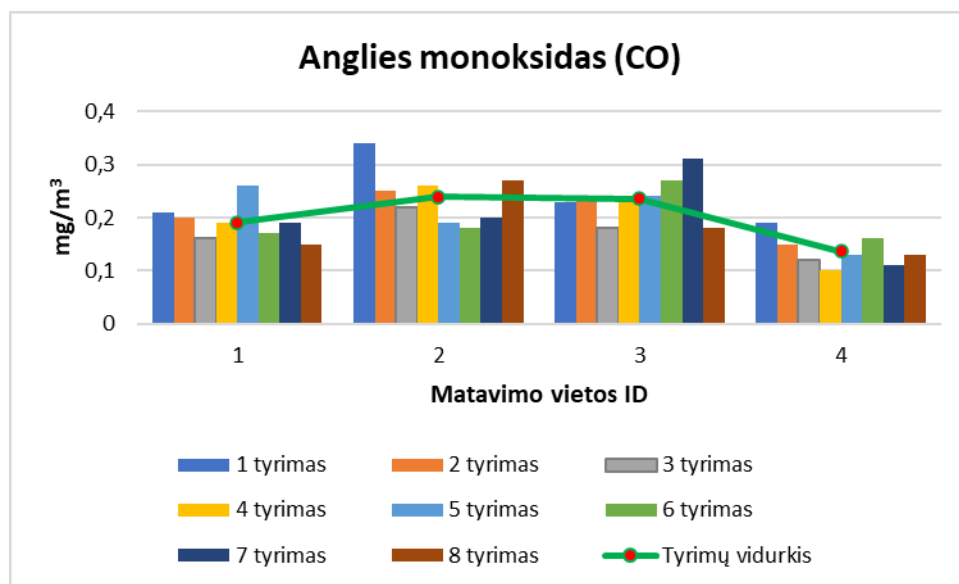


7 pav. CO koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID

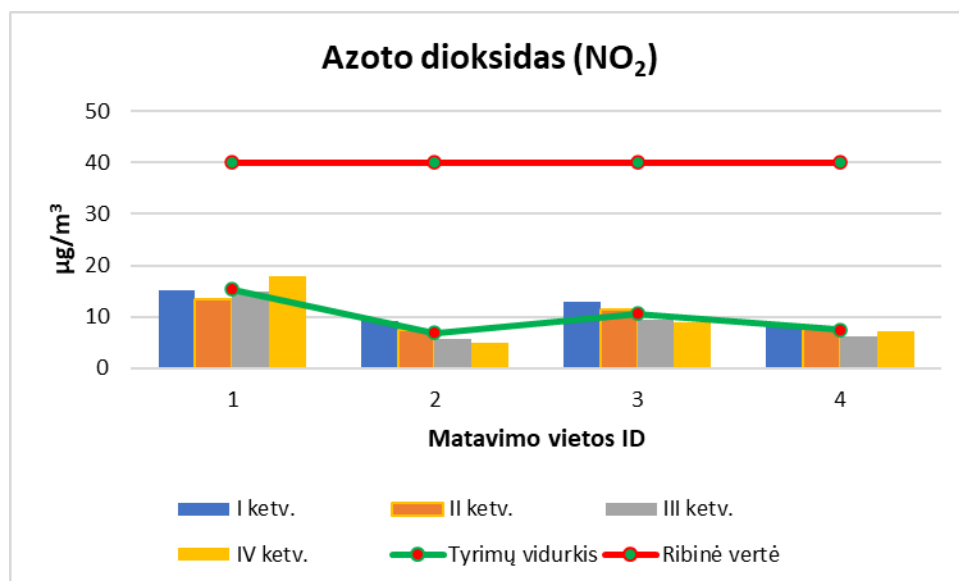


8 pav. NO₂ koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID

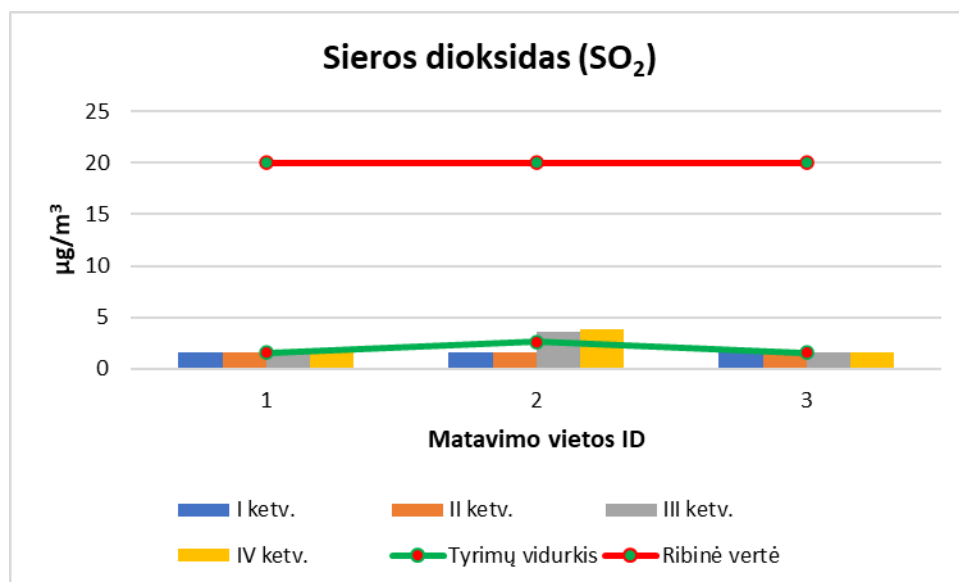


9 pav. SO₂ koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID

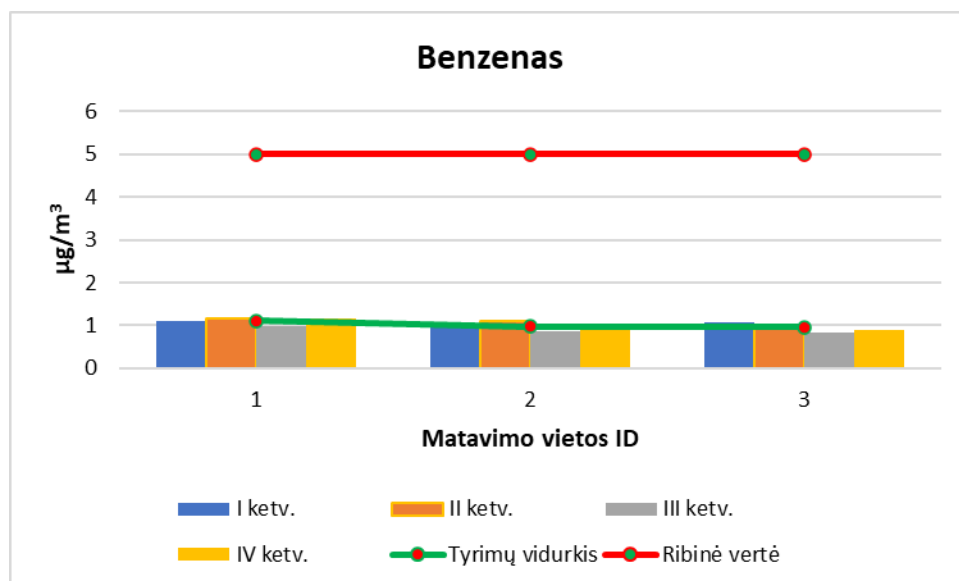


10 pav. Benzeno koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID

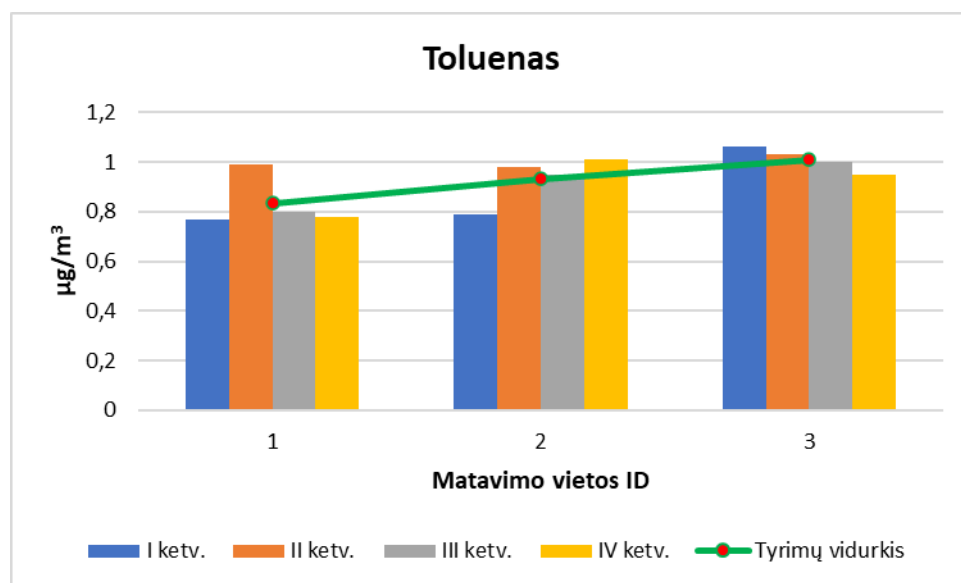


11 pav. Tolueno koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID. (Ribinė vertė $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos tolueno koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

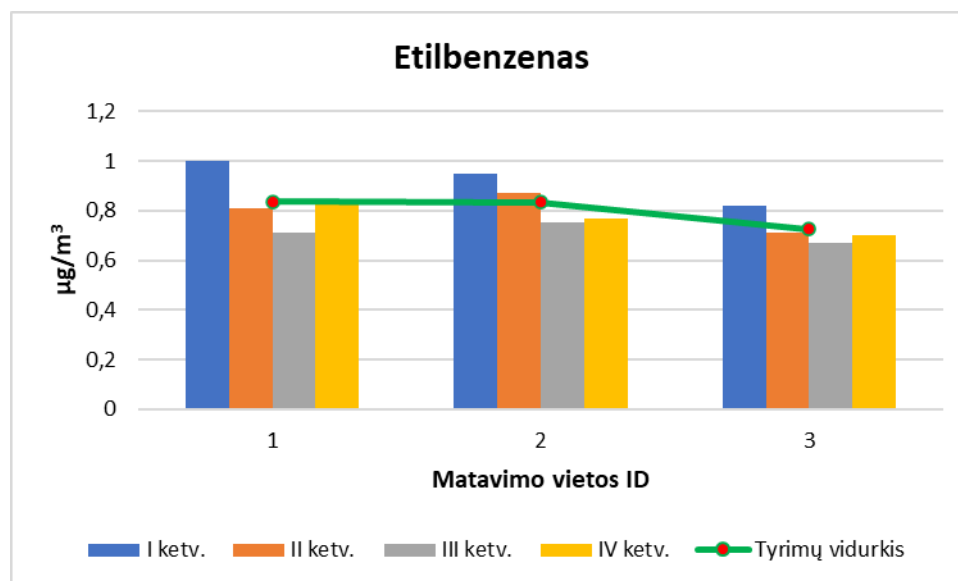

12 pav. Etilbenzeno koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID.
(Ribinė vertė $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos etilbenzeno koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

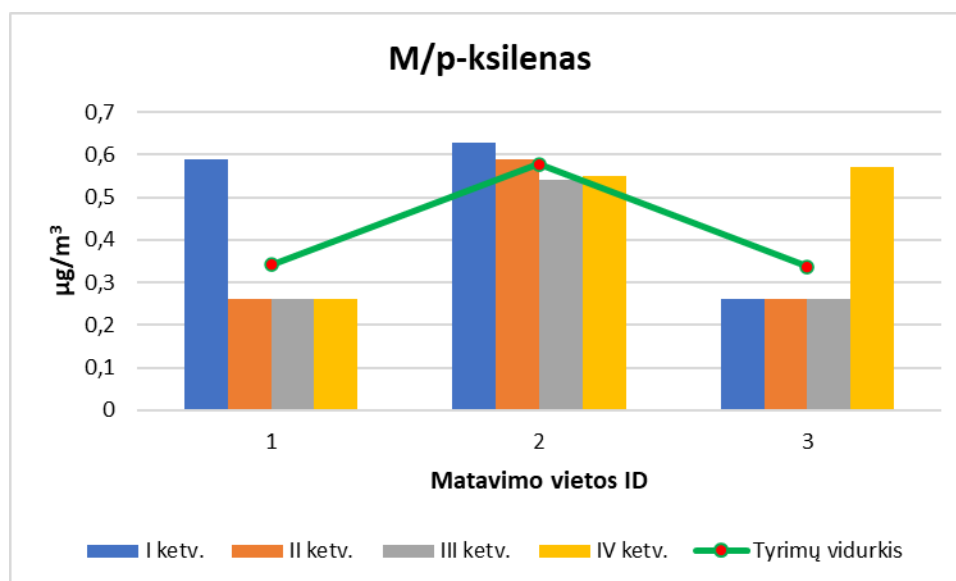

13 pav. m/p-ksileno koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID.
(Ribinė vertė $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos m/p-ksileno koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

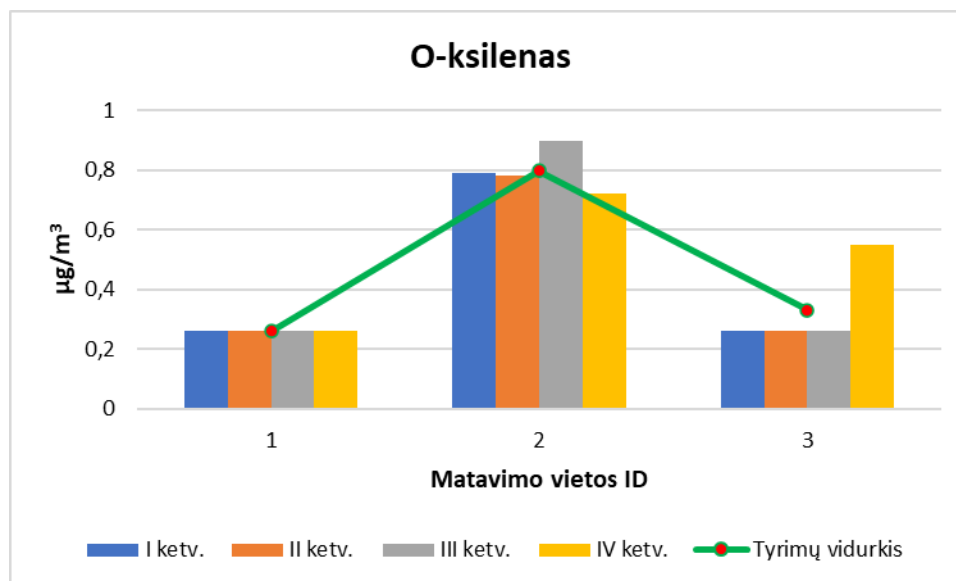

14 pav. o-ksileno koncentracijų pasiskirstymas Kupiškio rajone pagal matavimo vietos ID. (Ribinė vertė $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos o-ksileno koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

IŠVADOS

Pastebėtina, kad NO_2 , SO_2 , lakiųjų organinių junginių (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-ksileno, o-ksileno), KD_{10} ir CO koncentracijų pasiskirstymo savivaldybės teritorijos aplinkos ore dinamika yra susijusi su transporto tarša, energetikos įmonių bei individualių namų šildymo įrenginių tarša, pakeltąja (sausio ir nevalyti savivaldybės susisiekimo komunikacijų dangų paviršiai) tarša, žolės deginimu, statybos darbais, javapjūtės veiklomis, teršalų pernešimu iš kitų šalių bei aplinkos oro tyrimų metu egzistavusiomis meteorologinėmis sąlygomis darančiomis tiesioginę įtaką aplinkos oro teršalų sklaidai.

Azoto dioksido (NO_2) koncentracija 2024 m. Druskininkų savivaldybės aplinkos ore keitėsi nuo $5,01 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $17,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš viso aplinkos oro monitoringo laikotarpio tyrimo duomenų apskaičiuotos vidutinės NO_2 koncentracijos viso aplinkos oro tyrimo vietų diapazono ribose keitėsi nuo $6,83 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $15,38 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausia vidutinė NO_2 koncentracija identifikuota Gedimino g., ties žiedine sankryža (prie autob. stoties), Kupiškyje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **kietųjų dalelių (KD_{10})** koncentracija įvairavo nuo $10,4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $35,6 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo $15,49 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $27,53 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias KD_{10}

koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Gedimino g., ties žiedine sankryža (prie autob. stoties), Kupiškyje nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **anglies monoksido (CO)** koncentracija įvairavo nuo 0,10 mg/m³ iki 0,34 mg/m³. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,14 mg/m³ iki 0,24 mg/m³. Santykinai didžiausias CO koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Vytauto g., ties L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškyje ir Gedimino g. – Krantinės g. Sankryžoje, Kupiškyje, nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **sieros dioksido (SO₂)** koncentracija buvo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 3,15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $3,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo $1,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $2,66 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias SO₂ koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Vytauto g., ties L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškyje nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **benzeno** koncentracija įvairavo nuo $0,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,17 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo $0,95 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,11 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias benzeno koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Gedimino g., ties žiedine sankryža (prie autob. stoties), Kupiškyje nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **tolueno** koncentracija įvairavo nuo $0,77 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,06 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo $0,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,01 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias tolueno koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Gedimino g. – Krantinės g. Sankryžoje, Kupiškyje nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **etilbenzeno** koncentracija įvairavo nuo $0,67 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,00 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo $0,73 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $0,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausi etilbenzeno koncentracijos vidurkiai suskaičiuoti Gedimino g., ties žiedine sankryža (prie autob. stoties), Kupiškyje ir Vytauto g., ties L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškyje nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **m/p-ksileno** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. $a < 0,51 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $0,63 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas (naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos) metinis vidurkis keitėsi nuo $0,34 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $0,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias m/p-ksileno koncentracijos vidurkis apskaičiuotas Vytauto g., ties L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškyje nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **o-ksileno** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. $a < 0,51 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $0,90 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas (naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos) metinis vidurkis keitėsi nuo $0,26 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $0,80 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias o-ksileno koncentracijos vidurkis apskaičiuotas Vytauto g., ties L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija, Kupiškyje nustatytoje matavimo vietoje.

Reikia atkreipti dėmesį, kad Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje 2024 m. nebuvo užfiksuota KD_{10} , CO, NO_2 ; SO_2 ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) teisės aktuose nustatytų ribinių verčių viršijimų.

Remiantis šios aplinkos monitoringo ataskaitos išvadose pateiktais apibendrintais tyrimo rezultatais galime suformuoti tik bendrojo pobūdžio rekomendacijas, kurios turi būti patikslinamos ir detalizuojamos atliktų papildomų tyrimų pagrindu parenkant tinkamiausią ir ekonomiškai naudingiausią aplinkos oro taršos mažinimo priemonių spektrą.

Siekiant mažinti aplinkos oro taršą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje yra rekomenduojama imtis kompleksinių priemonių tokių kaip nuolatinė savivaldybės susisiektų komunikacijų dangų paviršių priežiūra, automobilių eismo ribojimai, mažos taršos zonų formavimas, kelių dangų atnaujinimas ir kelių platinimas, žvyrkelių asfaltavimas, dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra, centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos plėtra, daugiabučių gyvenamųjų namų bei visuomeninių pastatų modernizavimas, pastatų energetinio efektyvumo, šiluminės varžos rodiklių gerinimas, visuomenės ekologinis švietimas, skatinant energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą.

LITERATŪRA

1. Avogbe, P. H.; Ayi-Fanou, L.; Autrup, H.; Loft, S.; Fayomi, B.; Sanni, A.; Vinzents, P.; Møller, P. 2005. Ultrafine particulate matter and high-level benzene urban air pollution in relation to oxidative DNA damage. *Carcinogenesis* 26;
2. Colville, R. N.; Hutchinson, E. J.; Warren, R. F. 2002. The transport sector as a source of air pollution. *Developments in Environmental Sciences* 1.
3. COM 1998 COM (1998) 591 final. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air.
4. Fenger, J. 2009. Air pollution in the last 50 years – From local to global. *Atmospheric Environment*.

5. Kauno aplinkos kokybės tyrimai: oro kokybė. Viešosios įstaigos “Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai” 2007 metų veiklos ataskaita. Kaunas, 2008.
6. Klibavičius A. Transporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Vilnius: Technika, 1998.
7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. Nr. 591/640 įsakymas „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymas“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827).
8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-329/V-469 įsakymas „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627).
9. Nacionalinių taršos mažinimo bei oro kokybės vertinimo programų paruošimas Europe Aid/114743/D/SV/LT. Aplinkos oro kokybės vertinimo vadovas. Vilnius, 2010.
10. Paulauskienė, T. 2008. Oro taršos lakiaisiais organiniais junginiais tyrimas ir jos mažinimas naftos terminaluose. Daktaro disertacija. Vilnius: Technika.
11. Seinfeld, J. H.; Pandis, N. S. 1998. Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change. New York – Wiley-Interscience.

III. PAVIRŠINIO VANDENS MONITORINGAS


2024 m. vasario 23 d., 2024 m. balandžio 26 d., 2024 m. liepos 26 d., 2024 m. rugpjūčio 28 d. ir 2024 m. spalio 14 d. Kupiškio rajono savivaldybėje buvo paimti paviršinio vandens mėginiai.

Tyrimo tikslas: stebėti antropogeninės taršos masto pokyčius, nustatyti numatytą šioje programoje paviršinio vandens telkinių vandens kokybę. Gautus rezultatus taikyti paviršinio vandens telkinių vandens kokybės valdymui ir visuomenės informavimui.


Tyrimo uždaviniai:

- paviršinio vandens telkiniuose atlikti vandens kokybės parametrų stebėseną (periodinius matavimus);
- sutelktosios taršos įtaką paviršinio vandens telkinių ekologinei būklei, atliekant paviršinio vandens telkinių taršos parametrų matavimus;
- stebėti motorinių vandens transporto priemonių poveikį krantų erozijai;
- atlikti sukauptų duomenų analizę, įvertinti vandens kokybę, pateikti išvadas.

Paviršinio vandens stebėsenos vietų koordinatės: konkrečios paviršinio vandens stebėsenos vietų koordinatės pateikiamos žemiau esančiose paveiksluose ir lentelėje (žr. 12 lentelė):

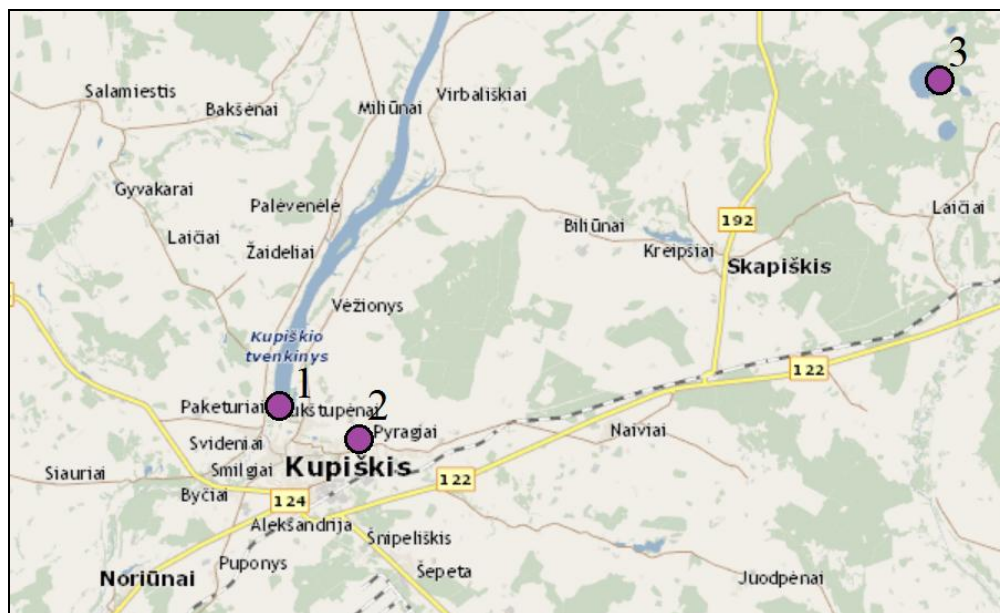

15 pav. Paviršinio vandens tyrimo vietos Kupiškio r. savivaldybės ežeruose
(šaltinis: sudaryta autorių maps.lt pagrindu)

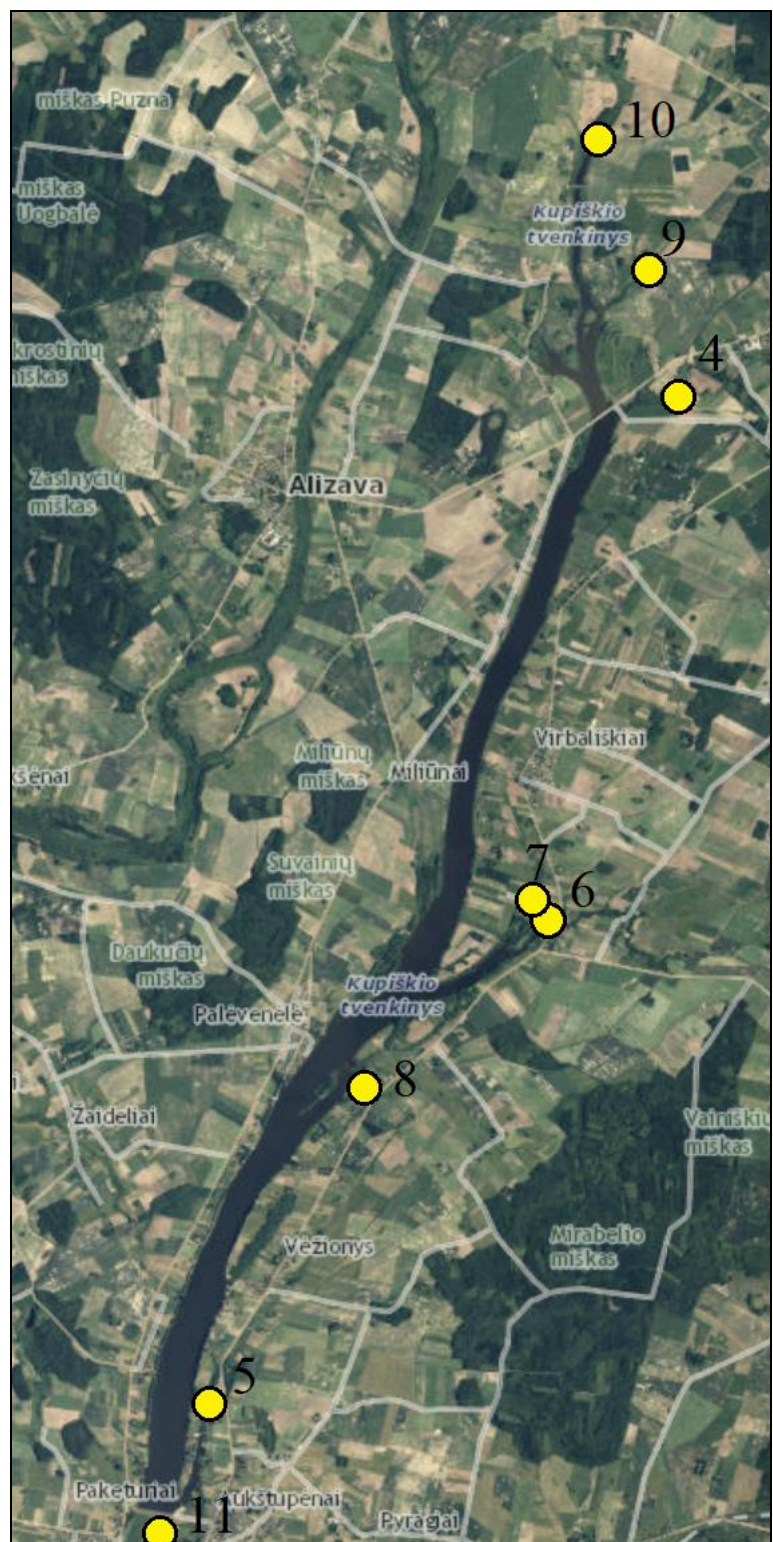

16 pav. Paviršinio vandens tyrimo vietas Kupiškio tv. intakuose ir ištakte
(šaltinis: sudaryta autorių maps.lt pagrindu)

Paviršinių vandens telkinių tyrimo vietos Kupiškio r. savivaldybėje

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Tyrimo vietos koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Tipas
		X	Y	
1.	Indubas	563483	6190427	ežeras
2.	Kupiškio tvenkinys ties Aukštupėnais	561308	6191384	tvenkinys
3.	Notigalės	581968	6202023	ežeras
4.	Lėvuo aukščiau Kupiškio tv.	567549	6205770	upė
5.	Juodupė ties Pajuodupe	561505	6192230	upė
6.	Mituva ties Jutkoniais	566087	6198793	upė
7.	Ožkalaukis ties Jutkoniais	565884	6199113	upė
8.	Bočiupis žemiau Bagdonių	563559	6196618	upė
9.	Rakštupis	567240	6207425	upė
10.	Šiekštė	566711	6209209	upė
11.	Lėvuo žemiau Kupiškio tv.	560782	6190981	upė

(sudaryta autorių)

Tyrimo metodika. Vandens mėginiai iš paviršinio vandens telkinio horizonto buvo imami plastiko arba steriliu stiklo indu, priklausomai nuo vandens mėginių ėmimo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.

Upių, kanalų, ežero ir tvenkinių būklės vertinimas atliekamas vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta LR aplinkos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-178 „Dėl aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Nustatant upių būklę, yra vertinamas upių ekologinis potencialas ir cheminė būklė. Upių būklė nustatoma pagal prastesnę iš jų, klasifikuojant į dvi klases: gerą arba neatitinkančią geros būklės.

Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą ($\text{NO}_3\text{-N}$), amonio azotą ($\text{NH}_4\text{-N}$), bendrąjį azotą (N_b), fosfatinį fosforą ($\text{PO}_4\text{-P}$), bendrąjį fosforą (P_b), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS_7) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O_2). Pagal kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių.

Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklius

Eil. Nr.	Kokybės elementas		Rodiklis	Upės tipas	Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklių vertes				
					Labai gera	Gera	Vidutinė	Bloga	Labai bloga
1.	Bendrieji duomenys	Maistingosios medžiagos	NO ₃ -N, mg/l N	1–5	<1,30	1,30–2,30	2,31–4,50	4,51–10,00	>10,00
2.			NH ₄ -N, mg/l N	1–5	<0,10	0,10–0,20	0,21–0,60	0,61–1,50	>1,50
3.			N _b , mg/l	1–5	<2,00	2,00–3,00	3,01–6,00	6,01–12,00	>12,00
4.			PO ₄ -P, mg/l P	1–5	<0,050	0,050–0,090	0,091–0,180	0,181–0,400	>0,400
5.			P _b , mg/l	1–5	<0,100	0,100–0,140	0,141–0,230	0,231–0,470	>0,470
6.		Organinės medžiagos	BDS ₇ , mg/l O ₂	1–5	<2,30	2,30–3,30	3,31–5,00	5,01–7,00	>7,00
7.		Prisotinimas deguonimi	O ₂ , mg/l	1, 3, 4, 5	>8,50	8,50–7,50	7,49–6,00	5,99–3,00	<3,00
8.			O ₂ , mg/l	2	>7,50	7,50–6,50	6,49–5,00	4,99–2,00	<2,00
9.	Specifiniai teršalai	Sunkieji metalai	Al, µg/l	1–5		≤200	>200		
10.			As, µg/l	1–5		≤5,0	>5,0		
11.			Cr, µg/l	1–5		≤5,0	>5,0		
12.			Cu, µg/l	1–5		≤5,0	>5,0		
13.			V, µg/l	1–5		≤5,0	>5,0		
14.			Zn, µg/l	1–5		≤20,0	>20,0		
15.			Sn, µg/l	1–5		≤5,0	>5,0		

Upių, kurios priskiriamos prie labai pakeistų vandens telkinių, ir kanalų ekologinis potencialas yra vertinamas pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus.

Upių, kurios priskiriamos prie labai pakeistų vandens telkinių, ir kanalų ekologinis potencialas yra vertinamas pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą (NO₃-N), amonio azotą (NH₄-N), bendrąjį azotą (N_b), fosfatinį fosforą (PO₄-P), bendrąjį fosforą (P_b), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS₇) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O₂). Pagal kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinio potencialo klasių.

14 lentelė

Upių, kurios priskiriamos prie labai pakeistų vandens telkinių, ir kanalų ekologinio potencialo klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

Eil. Nr.	Kokybės elementas		Rodiklis	Vandens telkinio tipas	Ekologinio potencialo klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes				
					Maksimalus	Geras	Vidutinis	Blogas	Labai blogas
1	Bendri duomenys	Maistingosios medžiagos	NO ₃ -N, mg/l	1–5	<1,30	1,30–2,30	2,31–4,50	4,51–10,00	>10,00
2			NH ₄ -N, mg/l	1–5	<0,10	0,10–0,20	0,21–0,60	0,61–1,50	>1,50
3			N _b , mg/l	1–5	<2,00	2,00–3,00	3,01–6,00	6,01–12,00	>12,00
4			PO ₄ -P, mg/l	1–5	<0,050	0,050–0,090	0,091–0,180	0,181–0,400	>0,400
5			P _b , mg/l	1–5	<0,100	0,100–0,140	0,141–0,230	0,231–0,470	>0,470
6		Organinės medžiagos	BDS ₇ , mg/l	1–5	<2,30	2,30–3,30	3,31–5,00	5,01–7,00	>7,00
7		Prisotinimas deguonimi	O ₂ , mg/l	1, 3, 4, 5	>8,50	8,50–7,50	7,49–6,00	5,99–3,00	<3,00
8			O ₂ , mg/l	2	>7,50	7,50–6,50	6,49–5,00	4,99–2,00	<2,00

Ežerų ekologinė būklė vertinama pagal fizikinių-cheminių kokybės elementą – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas) apibūdinančius rodiklius: bendrąjį azotą (N_b) ir bendrąjį fosforą (P_b). Pagal paviršinio vandens sluoksnio mėginių kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių, kurios detalizuojamos žemiau esančioje lentelėje:

15 lentelė

Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

Eil. Nr.	Kokybės elementas		Rodiklis	Ežero tipas	Ežerų ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes				
					Labai gera	Gera	Vidutinė	Bloga	Labai bloga
1.	Bendrieji duomenys	Maistingosios medžiagos	N _b , mg/l	1–3	<1,00	1,00–2,00	2,01–3,00	3,01–6,00	>6,00
2.			P _b , mg/l	1	<0,040	0,040–0,060	0,061–0,090	0,091–0,140	>0,140
3.			P _b , mg/l	2–3	<0,030	0,030–0,050	0,051–0,070	0,071–0,100	>0,100
4.		Organinės medžiagos	BDS ₇ , mg/l O ₂	1	<2,3	2,3–4,2	4,3–6,0	6,1–8,0	>8,0
5.			BDS ₇ , mg/l O ₂	2–3	<1,8	1,8–3,2	3,3–5,0	5,1–7,0	>7,0
6.		Vandens skaidrumas	S, m	1	>2,0 (esant mažesniai nei 2 m telkinio gyliui, vandens skaidrumas – iki dugno)	2,0–1,3	1,2–0,8	0,7–0,5	<0,5
7.			S, m	2–3	>4,0	4,0–2,0	1,9–1,0	0,9–0,5	<0,5

8.	Specifiniai teršalai	Sunkieji metalai	Al, µg/l	1–3		≤200	>200		
9.			As, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
10.			Cr, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
11.			Cu, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
12.			V, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
13.			Zn, µg/l	1–3		≤20,0	>20,0		
14.			Sn, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		

Upių, kanalų, ežero ir tvenkinių paviršinio vandens cheminė būklė vertinama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 d. įsakyme Nr.D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pateiktas didžiausias leidžiamas koncentracijas vandens telkinyje-priimtuve.

Prioritetinės pavojingų medžiagų bei pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) ir ribinės koncentracijos gamtiniuose paviršinio vandens telkiniuose detalizuojamos žemiau esančioje lentelėje:

16 lentelė

Kitų Lietuvoje kontroliuojamų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK)

Medžiagų grupės pavadinimas	Medžiagos pavadinimas	CAS Nr. ¹	DLK ⁰ į nuotekų surinkimo sistemą	DLK ⁰ į gamtinę aplinką	DLK ⁰ vandens telkinyje-priimtuve	Ribinė koncentracija ² į nuotekų surinkimo sistemą	Ribinė koncentracija ² į gamtinę aplinką
Kitos medžiagos	Bendras azotas		100	-	*	50	10
	Nitritai (NO ₂ -N)/NO ₂		-	-	-	-	-
	Nitratai (NO ₃ -N)/NO ₃		-	-	*	-	-
	Amonio jonai (NH ₄ -N)/NH ₄		-	-	*	-	-
	Bendras fosforas		20	-	*	10	0,5
	Fosfatai (PO ₄ -P)/PO ₄		-	-	*	-	-
	Chloridai		2000	1000	300	1000	500
	Fluoridai		10	8	-	2	3,2
	Sulfatai		1000	300	100	300	200
	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)		10	1,5	-	2	0,6

Medžiagų grupės pavadinimas	Medžiagos pavadinimas	CAS Nr. ¹	DLK ⁰ į nuotekų surinkimo sistemą	DLK ⁰ į gamtinę aplinką	DLK ⁰ vandens telkinyje-priimtuve	Ribinė koncentracija ² į nuotekų surinkimo sistemą	Ribinė koncentracija ² į gamtinę aplinką
	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (ne joninės)		15	2	-	3	0,8
	Riebalai		100	10	-	50	5
	Skandinčiosios medžiagos		-	25	-	-	25

Čia:

⁰ Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.

¹ CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

² Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

³ Orientacinės vertės, taikomos po mineralinių sulfidų nustatymo metodikos patvirtinimo.

* Šių medžiagų (taip pat BDS7) vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Įvertinus upių ir tvenkinių paviršinio vandens hidrochemines savybes, vandens telkinys priskiriamas vienai iš dviejų cheminės būklės klasių – gerai arba neatitinkančiai geros būklės. Paviršinio vandens telkinio cheminė būklė yra gera, jeigu visų pavojingų medžiagų koncentracija neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų. Vandens telkinio cheminė būklė yra neatitinkanti geros būklės, jeigu bent vienos pavojingos medžiagos koncentracija viršija didžiausių leidžiamą koncentraciją.

Upių ir tvenkinių paviršinio vandens cheminiai parametrai, kurių didžiausių leidžiamų koncentracijų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ vertinami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 d. įsakyme Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvis, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pateiktomis paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvis, apsaugos reikalavimų aprašo priede esančiomis paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvis, vandens kokybės rodiklių ribinėmis vertėmis.

Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvis, vandens kokybės rodiklių ribinės vertės

Eil. Nr.	Kokybės rodiklis	Ribinė vertė	
		Lašišiniams vandens telkiniams	Karpiniams vandens telkiniams
1.	Ištirpęs deguonis (mg/l O ₂)	≥ 9 mg/l O ₂ (minimali koncentracija 6 mg/l O ₂)	≥ 7 mg/l O ₂ (minimali koncentracija 4 mg/l O ₂)
2.	pH	nuo 6 iki 9 (O)	nuo 6 iki 9 (O)
5.	Fosfatai (mg/l PO ₄)	≤ 0,2	≤ 0,4
6.	Nitritai (mg/l NO ₂)	≤ 0,1	≤ 0,15
7.	Amonio jonai (mg/l NH ₄)	≤ 1	≤ 1

Čia:

(O) – kokybės rodiklio verčių nuokrypiai yra galimi dėl nepaprastų oro arba ypatingų geografinių sąlygų.

Lašišinis ar karpinis vandens telkinys laikomas atitinkančiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-12-21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvis, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aprašo reikalavimus, jei: 95 procentai iš per metus išmatuotų temperatūros, pH, BDS₇, nejonizuoto amoniako, amonio jonų, nitritų, bendrojo cinko, ištirpusio vario, chloro likučio ir fosfatų verčių neviršija Ribinių verčių. Tais atvejais, kai ėminiai imami rečiau kaip kartą per mėnesį, visos šių rodiklių išmatuotos vertės turi atitikti Ribines vertes; 50 procentų per metus išmatuotų ištirpusio deguonies verčių atitinka Ribinę vertę; suspenduotų medžiagų vidutinė metinė koncentracija atitinka Ribinę vertę; lašišinių ar karpinių vandens telkinių paviršiuje kalendorinių metų laikotarpyje nebuvo susiformavusi naftos angliavandenilių plėvelė ir nebuvo jaučiamas naftos angliavandenilių bei fenolių skonis žuvies mėsoje.

TYRIMO OBJEKTO PARAMETRŲ EKSPLIKACIJA

Ištirpęs deguonis. Deguonis būtinas daugeliui vandens augalų ir gyvūnų. Gamtiniuose vandenyse ištirpusio deguonies koncentracija gali keistis nuo 0 iki 14 mg/l, priklausomai nuo metų ir paros laiko. Pavyzdžiui, deguonies koncentracija pradeda didėti ryte ir didžiausia būna po vidurdienio. Tamsoje fotosintezė nevyksta, tačiau augalai ir gyvūnai kvėpuoja naudodami deguonį,

todėl mažiausia jo koncentracija būna prieš auštant. Ištirpusio deguonies koncentracija priklauso ir nuo vandens temperatūros – šaltesniame vandenyje deguonies gali ištirpti daugiau. Be to, paviršinio vandens telkinio apledėjimas mažina ištirpusio deguonies koncentraciją, todėl sumažėjus deguonies kiekiui iki kritinės koncentracijos (3 mg/l) ar pastebėjus žuvų dusimo požymius, skubiai informuoti visuomene bei organizuoti ir koordinuoti žuvų gelbėjimo nuo dusimo darbus (valyti nuo ledo sniegą, kirsti eketes, aeruoti vandenį, perkelti žuvis ir t.t.) neišnuomotinuose vandens telkiniuose, pirmenybę teikiant žuvingiausiems vandens telkiniams, į šią veiklą įtraukiant visuomenines organizacijas.

Nitratai (NO_3) ir nitritai (NO_2). Pažymėtina, kad nitratai, NO_3^- ir nitritai, NO_2^- susidaro yrant baltyminėms medžiagoms. Be to, nitratų gali atsirasti ir su lietaus vandeniu, kuriame beveik visuomet esti azoto rūgštis. Dėl vykstančių oksidacijos - redukcijos reakcijų, nitritai gali virsti nitratais ir atvirkščiai. Pagrindinė padidinto nitratų kiekio priežastis yra organinės ir mineralinės (azotinės) trąšos, naudojamos žemės ūkyje, todėl ypač daug jų randama šachtiniuose šuliniuose. Nitratai yra pavojingi žmogui ir ypač kūdikiams. Vartojant maisto mišinius, į kurių sudėti įeina vanduo su padidėjusiu nitratų kiekiu, padidėja methemoglobinemijos rizika. Ligos metu labai padidėja methemoglobino koncentracija kraujyje. Ji pasunkina deguonies pernešimą su krauju iš plaučių į audinius. Kūdikiams atsiranda dispepsinių reiškinių, dusulys, pamėlsta oda ir gleivinės. Sunkiais atvejais atsiranda traukuliai, ir kūdikis gali mirti.

Vasarą nitratų koncentracija yra mažesnė, nes vandens augalija vegetacijos periodu juos intensyviai asimiliuoja. Pasibaigus vasarai, ištant augalams ir dumbliams nitratų koncentracija vandenyje padidėja. Be to, intensyvūs rudens lietūs iš dirvos išplauna nemažai organinių ir neorganinių trąšų, sutekančių į upelius ir upes. Apskritai paėmus, daugelis Lietuvos upių ir ežerų yra smarkiai užteršti azoto (ir fosforo) junginiais, ir tai yra viena iš jų dumblių priežasčių.

Amonio azotas ($\text{NH}_4^+ \text{N}$). Amonio azotas – junginys, kuris susijungęs su deguonimi sudaro nitritus, šių oksidacinių reakcijų pagalba vyksta nitrifikacija. Toliau oksiduojantis gaunamas nitratas.

Fosfatai (PO_4). Buitiniuose ir pramoniniuose plovikliuose fosfatai yra dažniausiai vartojami kaip didžiausią dalį sudarančios sudedamosios dalys. Jų paskirtis – suminkštinti vandenį, kad plovikliai būtų veiksmingi. Paprastai vartojama fosfato rūšis yra STTP (natrio tripolifosfatas). Fosfatų naudojimas plovikliuose daugiausia rūpesčio kelia todėl, kad patekęs į vandens aplinką jis gali sukelti maistinių medžiagų perteklių, o tai, savo ruožtu, gali sukelti eutrofikaciją ir su ja susijusias problemas

Temperatūra. Temperatūra turi įtakos daugeliui vandenyje vykstančių cheminių ir biologinių procesų (deguonies ir anglies dioksido tirpimas vandenyje, fotosintezės sparta ir kt.). Ypatingai

svarbi upių gyvenime 10 °C temperatūra, kai atgyja vandens gyvūnija (tai vyksta balandžio pabaigoje). Kai vanduo atšąla žemiau šios temperatūros – vėl viskas apmiršta (spalio pradžioje).

Bendrasis azotas. Bendras azotas - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridedamas nitritų ir nitratų azotas. Ši analizė yra aktuali, kai norima nustatyti eutrofikacijos tendencijas.

Bendrasis fosforas. Visų nuotekose arba vandenyje esančių įvairių formų fosforo junginių suma, išreikšta fosforo kiekiu, vadinama bendruoju fosforu. Ši analizė yra aktuali, kai norima nustatyti eutrofikacijos tendencijas.

TYRIMO REZULTATAI

Kuomet šioje ataskaitoje nagrinėjami vandens telkiniai nebuvo oficialiai priskiriami nei prie karpinių nei prie lašišinių vandens telkinių, tuomet buvo panaudotos griežtesnės - lašišiniams vandens telkiniams taikomos analizių koncentracijos vertės. Išskirtiniais atvejais, vertinant paviršinio vandens tyrimo rezultatus, taikėme Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" nustatytas ribines analizių vertes.

Žemiau esančiuose lentelėse pateiktos 2024 m. I pusmetį atliktų paviršinio vandens tyrimų rezultatų suvestinės.

18 lentelė

2024 m. vasario 23 d. Upių vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė					
		N bendras	monio azotas (NH ₄ -N)	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	P bendras	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	BDS ₇
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/lO ₂
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		<3	<0,20	<2,3	<0,14	<0,09	<3,30
Ribinė vertė, mg/l		10	0,778	-	0,5	0,4	6
4.	Lėvuo aukščiau Kupiškio tv.	4,2	0,04668	3,074	0,012	a<0,01	1,3
5.	Juodupė ties Pajuodupe	3,2	0,09336	2,161	0,014	a<0,01	a<1
6.	Mituva ties Jutkoniais	3,6	a<0,0389	2,531	0,017	0,02	1,2
7.	Ožkalaukis ties Jutkoniais	5,5	a<0,0389	4,565	0,016	0,02	a<1
8.	Bočiupis žemiau Bagdonių	3,3	a<0,0389	2,172	0,012	a<0,01	a<1
9.	Rakštupis	1,7	a<0,0389	0,890	0,016	0,01	1,8
10.	Šiekštė	2,3	a<0,0389	1,110	0,027	0,01	1,7
11.	Lėvuo žemiau Kupiškio tv.	3,6	a<0,0389	2,531	0,011	a<0,01	1,5

19 lentelė

2024 m. balandžio 26 d. Upių vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė					
		N bendras	amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	P bendras	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	BDS ₇
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/lO ₂
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		<3	<0,20	<2,3	<0,14	<0,09	<3,30
Ribinė vertė, mg/l		10	0,778	-	0,5	0,4	6
4.	Lėvuo aukščiau Kupiškio tv.	4	a<0,0389	2,893	0,012	a<0,01	2,9
5.	Juodupė ties Pajuodupe	3,3	a<0,0389	2,120	a<0,010	a<0,01	1,2
6.	Mituva ties Jutkoniais	3,5	a<0,0389	2,373	0,017	0,01	2,7
7.	Ožkalaukis ties Jutkoniais	5,4	a<0,0389	4,543	0,016	0,01	1,3
8.	Bočiupis žemiau Bagdonių	3,3	a<0,0389	2,201	0,012	a<0,01	3,9
9.	Rakštupis	1,7	a<0,0389	0,890	0,016	0,01	1,2
10.	Šiekštė	2,4	a<0,0389	1,141	0,027	0,02	1,7
11.	Lėvuo žemiau Kupiškio tv.	3,5	a<0,0389	2,576	a<0,010	a<0,01	1,5

20 lentelė

2024 m. rugpjūčio 28 d. Upių vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė					
		N bendras	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	P bendras	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	BDS ₇
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/lO ₂
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		<3	<0,20	<2,3	<0,14	<0,09	<3,30
Ribinė vertė, mg/l		10	0,778	-	0,5	0,4	6
4.	Lėvuo aukščiau Kupiškio tv.	2,1	a<0,0389	0,610	0,052	0,028	1,3
5.	Juodupė ties Pajuodupe	1,3	a<0,0389	0,260	0,034	0,029	a<1
6.	Mituva ties Jutkoniais	1,5	0,498	a<0,0226	0,174	0,149	1,1
7.	Ožkalaukis ties Jutkoniais	1,7	0,770	a<0,0226	0,111	0,077	2,7
8.	Bočiupis žemiau Bagdonių	1,4	a<0,0389	0,371	0,045	0,031	3,0
9.	Rakštupis	a<1	a<0,0389	0,111	0,029	0,022	a<1
10.	Šiekštė	1,5	a<0,0389	0,149	0,029	0,018	2,2
11.	Lėvuo žemiau Kupiškio tv.	1,6	a<0,0389	0,470	0,057	0,040	1,9

21 lentelė

2024 m. spalio 14 d. Upių vandens tyrimo rezultatų suvestinė


Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė					
		N bendras	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	P bendras	psfatinis fosforas (PO ₄ -P)	BDS ₇
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/IO ₂
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		<3	<0,20	<2,3	<0,14	<0,09	<3,30
Ribinė vertė, mg/l		10	0,778	-	0,5	0,4	6
4.	Lėvuo aukščiau Kupiškio tv.	1,4	a<0,0389	0,170	0,039	a<0,01	1,4
5.	Juodupė ties Pajuodupe	1,3	a<0,0389	0,251	0,035	0,028	a<1
6.	Mituva ties Jutkoniais	1,3	a<0,0389	0,210	0,186	0,170	2,1
7.	Ožkalaukis ties Jutkoniais	1,5	a<0,0389	0,301	0,130	0,105	2,6
8.	Bočiupis žemiau Bagdonių	1,0	a<0,0389	0,079	0,017	a<0,01	1,8
9.	Rakštupis	a<1	a<0,0389	0,050	0,029	0,220	a<1
10.	Šiekštė	1,5	a<0,0389	0,160	0,039	0,023	a<1
11.	Lėvuo žemiau Kupiškio tv.	1,7	a<0,0389	0,520	0,040	0,028	2,1

22 lentelė


2024 m. suskaičiuoti upių vandens tyrimų rezultatų vidurkiai

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė					
		N bendras	Amonio azotas (NH ₄ -N)	Nitratinis azotas (NO ₃ -N)	P bendras	Fosfatinis fosforas (PO ₄ -P)	BDS ₇
		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/lO ₂
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		<3	<0,26	<10,19	<0,14	<0,28	<3,30
Ribinė vertė, mg/l		10	0,778	-	0,5	0,4	6
4.	Lėvuo aukščiau Kupiškio tv.	2,9	0,0263	1,687	0,029	0,011	1,7
5.	Juodupė ties Pajuodupe	2,3	0,0379	1,198	0,022	0,017	0,7
6.	Mituva ties Jutkoniais	2,5	0,1391	1,281	0,099	0,087	1,8
7.	Ožkalaukis ties Jutkoniais	3,5	0,2071	2,355	0,068	0,053	1,8
8.	Bočiupis žemiau Bagdonių	2,3	0,0195	1,206	0,022	0,012	2,3
9.	Rakštupis	1,1	0,0195	0,485	0,023	0,066	1,0
10.	Šiekštė	1,9	0,0195	0,640	0,031	0,018	1,5
11.	Lėvuo žemiau Kupiškio tv.	2,6	0,0195	1,524	0,028	0,020	1,8


Žemiau esančiuose grafikuose pateiktos 2024 m. I pusmečio atliktų upių tyrimų rezultatų vizualizacijos.

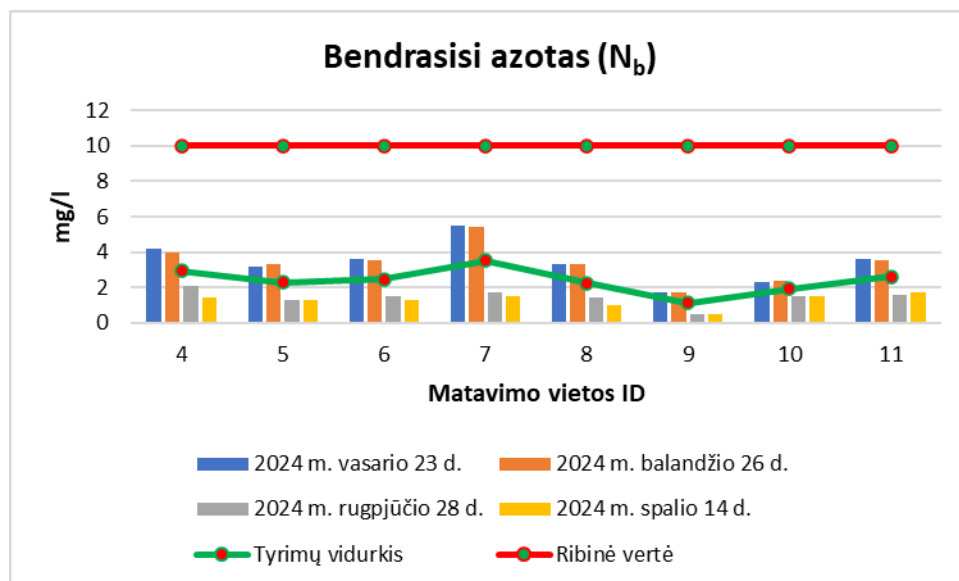


17 pav. Kupiškio rajono savivaldybės upių N bendrojo tyrimų rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 12 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos N_b koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

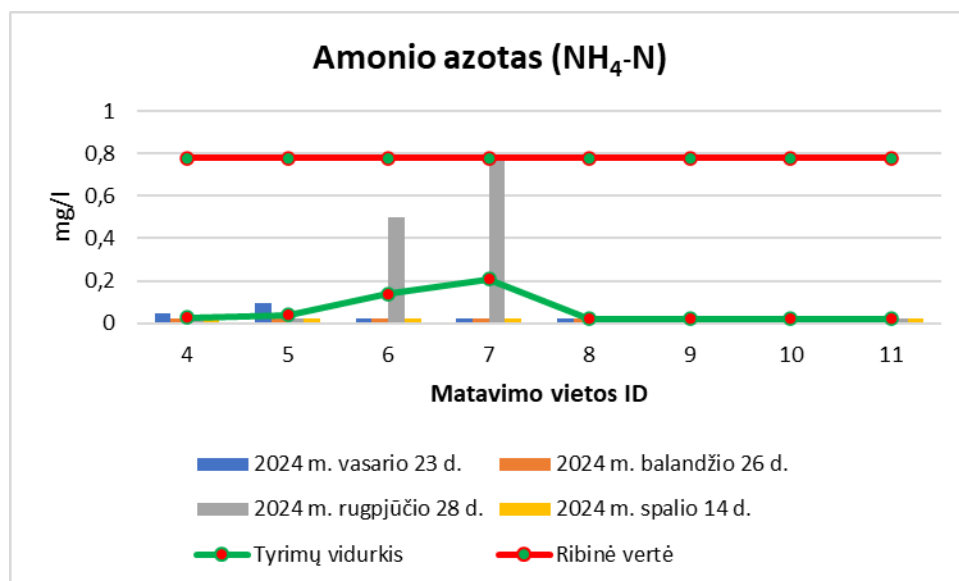


18 pav. Kupiškio rajono savivaldybės upių amonio azoto (NH_4-N) tyrimų rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 2 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos NH_4-N koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

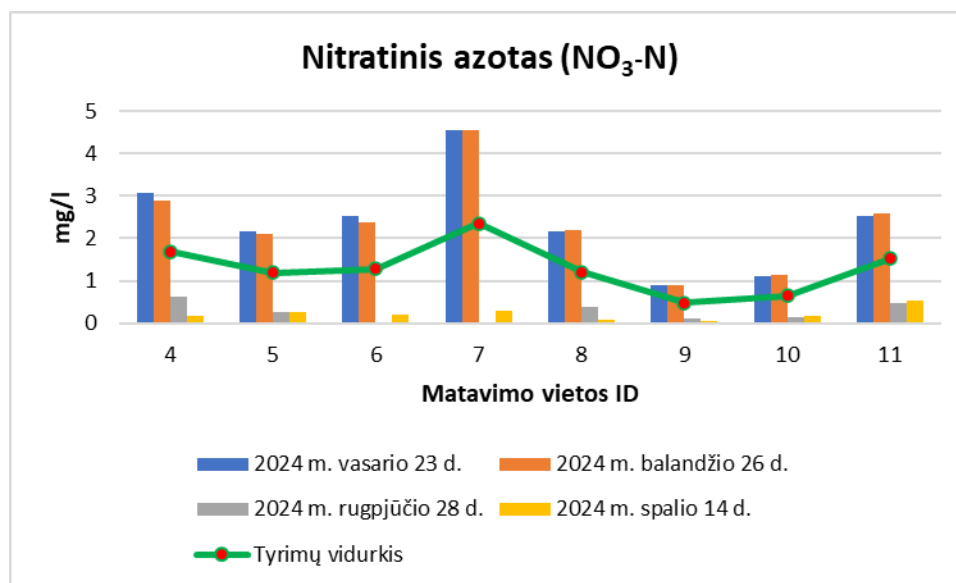


19 pav. Kupiškio rajono savivaldybės upių nitratinio azoto (NO₃-N) tyrimų rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 9 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos NO₃-N koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

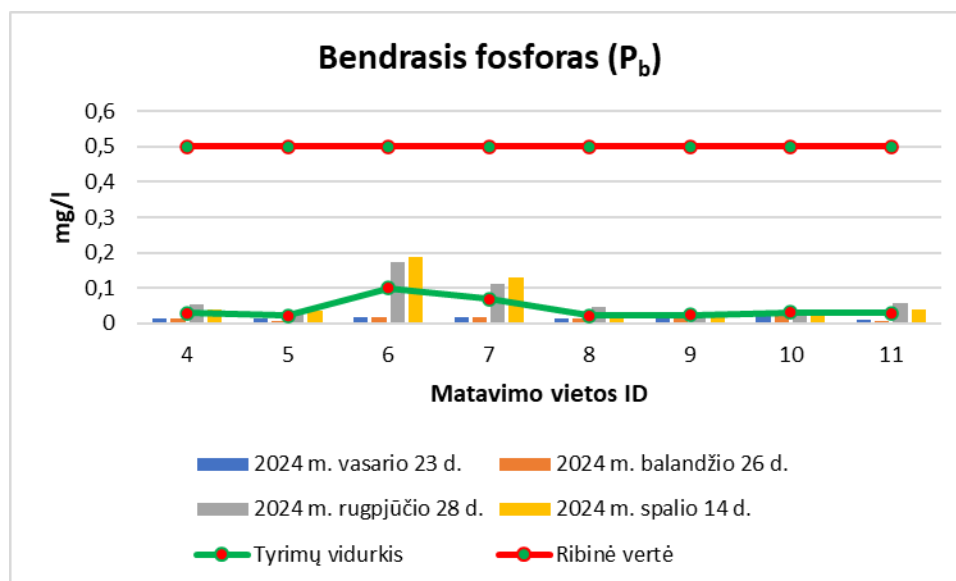

20 pav. Kupiškio rajono savivaldybės upių P bendrojo tyrimų rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 1,6 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos P_b koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

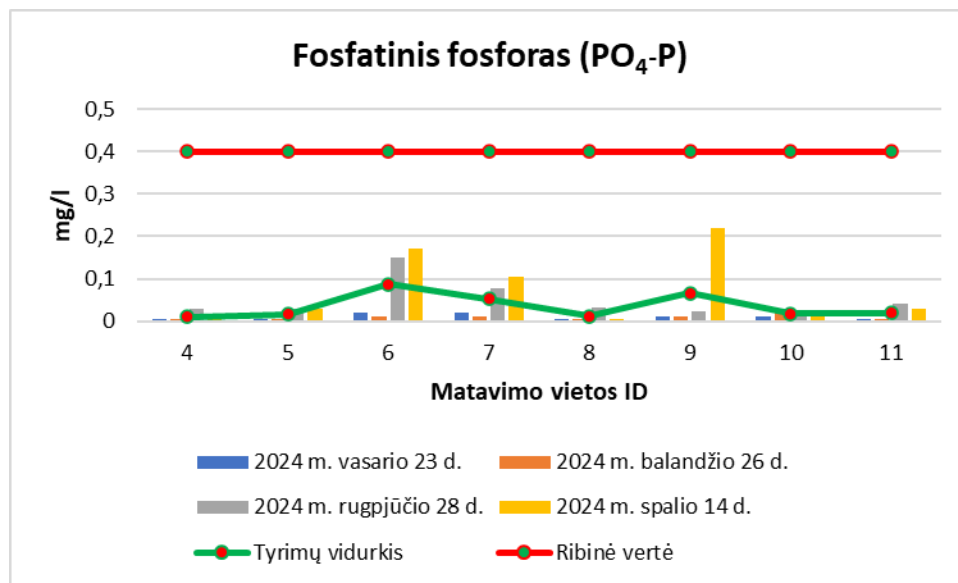

21 pav. Kupiškio rajono savivaldybės upių fosfatinio fosforo (PO₄-P) tyrimų rezultatų vizualizacija

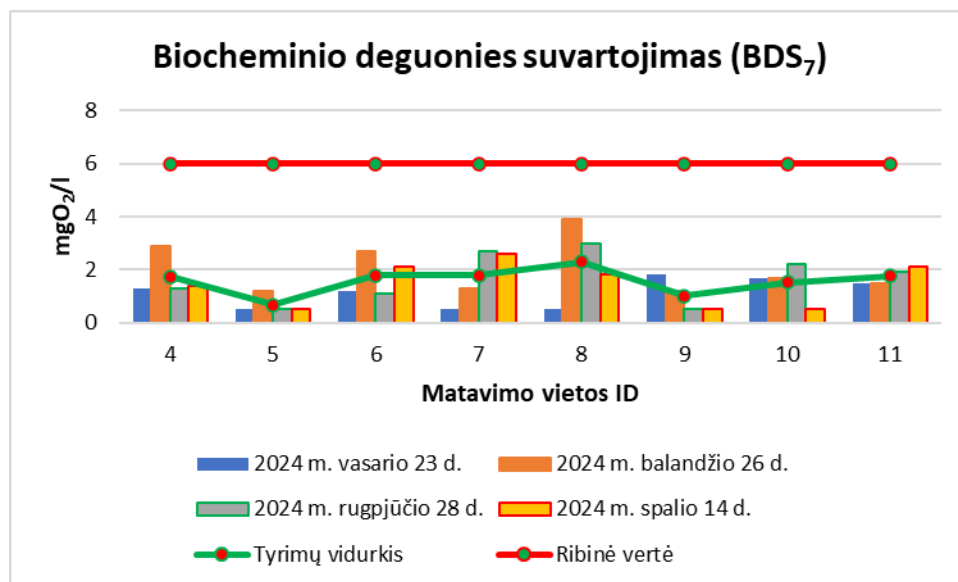

22 pav. Kupiškio rajono savivaldybės upių BDS₇ tyrimų rezultatų vizualizacija

23 lentelė

2024 m. balandžio 26 d. Ežerų ir tvenkinio paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Sekki gylis	N bendras	P bendras	BDS ₇
		m	mg/l	mg/l	mg/IO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
1.	Indubas	1,6	1,1	0,047	2,6
2.	Kupiškio tvenkinys ties Aukštupėnais	1,8	a<1	0,042	a<1
3.	Notigalės	1,4	1,3	0,011	3,5

24 lentelė

2024 m. liepos 26 d. Ežerų ir tvenkinio paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Sekki gylis	N bendras	P bendras	BDS ₇
		m	mg/l	mg/l	mg/IO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
1.	Indubas	1,5	a<1	0,029	9,5
2.	Kupiškio tvenkinys ties Aukštupėnais	1,6	1,9	0,086	4,5
3.	Notigalės	1,6	a<1	0,060	9,6

25 lentelė

2024 m. rugpjūčio 28 d. Ežerų ir tvenkinio paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Sekki gylis	N bendras	P bendras	BDS ₇
		m	mg/l	mg/l	mg/IO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
1.	Indubas	1,5	1,3	0,012	a<1
2.	Kupiškio tvenkinys ties Aukštupėnais	1,5	1,6	0,032	a<1
3.	Notigalės	1,4	a<1	0,068	2,5

26 lentelė

2024 m. spalio 14 d. Ežerų ir tvenkinio paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė


Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Sekki gylis	N bendras	P bendras	BDS ₇
		m	mg/l	mg/l	mg/IO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
1.	Indubas	1,6	1,2	a<0,010	a<1
2.	Kupiškio tvenkinys ties Aukštupėnais	1,5	1,5	0,029	1,8
3.	Notigalės	1,5	a<1	0,011	1,4

27 lentelė


2024 m. Ežerų ir tvenkinio paviršinio vandens tyrimo rezultatų vidurkių suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Sekki gylis	N bendras	P bendras	BDS ₇
		m	mg/l	mg/l	mg/IO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Tvenkinio geras ekologinis potencialas, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
1.	Indubas	1,6	1,0	0,023	3,3
2.	Kupiškio tvenkinys ties Aukštupėnais	1,6	1,4	0,047	1,8
3.	Notigalės	1,5	1,8	0,038	4,3


Žemiau esančiuose grafikuose pateiktos 2024 m. atliktų ežerų ir tvenkinio tyrimų rezultatų vizualizacijos.

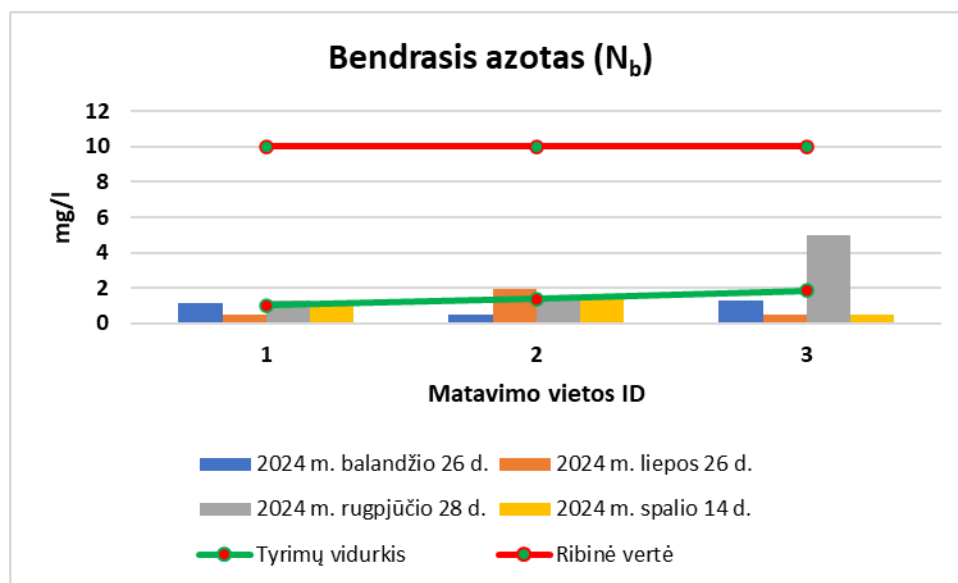

23 pav. Kupiškio rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinio vandens N bendrojo tyrimų rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 12 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos N_b koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

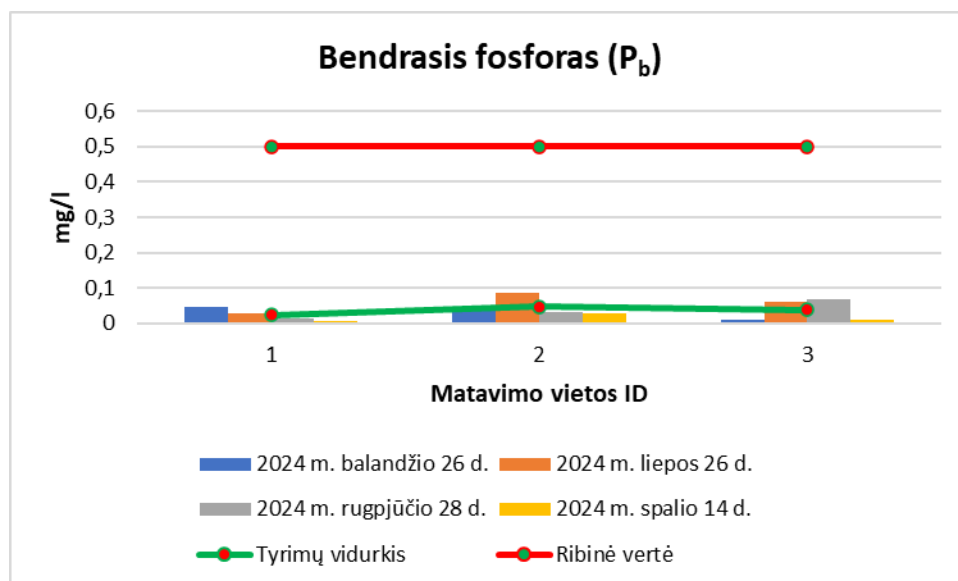

24 pav. Kupiškio rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinio vandens P bendrojo tyrimų rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 1,6 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos P_b koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

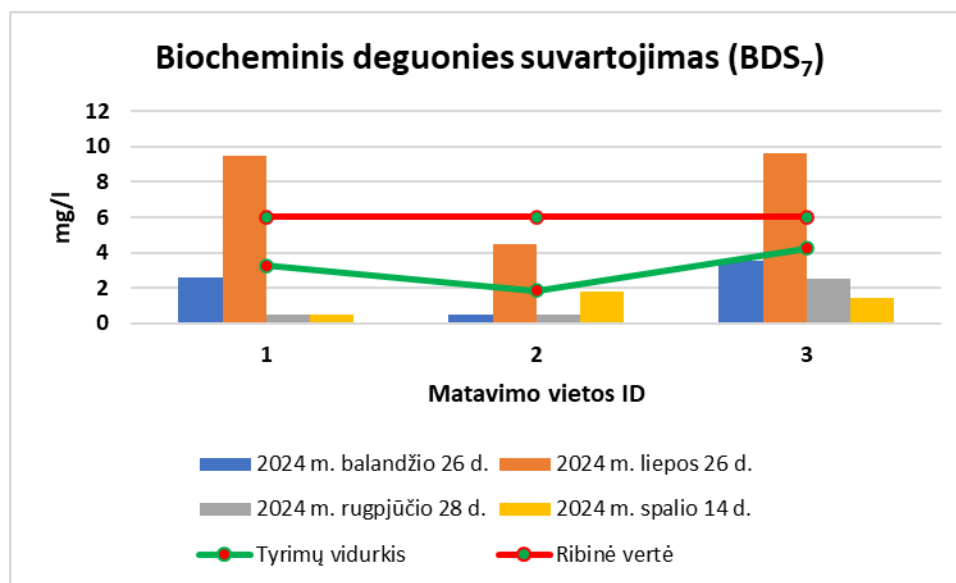

25 pav. Kupiškio rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinio vandens BDS₇ tyrimų rezultatų vizualizacija

IŠVADOS

Apibendrinus 2024 m. paviršinių vandens telkinių hidrologinių, hidrogeocheminių ir hidrobiologinių vandens tyrimų rezultatus konstatuojame, kad:

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtose upėse **bendrojo azoto (N_b)** koncentracija įvairavo nuo 0,5 mg/l iki 5,5 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 1,1 mg/l iki 3,5 mg/l. Santykinai didžiausias N_b koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Dariaus ir Girėno g. 2, Skapiškyje, Skapiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 13 lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 9 ir 10 esančios upės; gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 4, 5, 7, 8 ir 11 esančios upės; vidutinę ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 7 esanti upė.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtose upėse **amonio azoto (NH₄-N)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 0,0389$ mg/l iki 0,77 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,0195 mg/l iki 0,2071 mg/l. Santykinai didžiausias NH₄-N koncentracijos suskaičiuotas Dariaus ir Girėno g. 2, Skapiškyje, Skapiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 13

lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 4, 5, 8, 9, 10 ir 11 esančios upės; gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 6 esanti upė; vidutinę ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 7 esanti upė.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtose upėse **nitratinio azoto ($\text{NO}_3\text{-N}$)** koncentracija įvairavo nuo 0,011 mg/l iki 4,565 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,485 mg/l iki 2,355 mg/l. Santykinai didžiausias $\text{NO}_3\text{-N}$ koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Dariaus ir Girėno g. 2, Skapiškyje, Skapiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 13 lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 5, 6, 8, 9 ir 10 esančios upės; gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 4 ir 11 esančios upės; vidutinę ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 7 esanti upė.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtose upėse **bendrojo fosforo (P_b)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 0,005$ mg/l iki 0,186 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,022 mg/l iki 0,099 mg/l. Santykinai didžiausias P_b koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Mituvoje ties Jutkoniais, nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 13 lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka visos matavimo vietos ID esančios upės.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtose upėse **fosfatinio fosforo ($\text{PO}_4\text{-P}$)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 0,005$ mg/l iki 0,149 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,011 mg/l iki 0,087 mg/l. Santykinai didžiausias $\text{PO}_4\text{-P}$ koncentracijos vidurkis suskaičiuotas Blaivybės g. 36, Dailiūnų k. Skapiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 13 lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka visos matavimo vietos ID esančios upės.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtose upėse **BDS_7** vertė įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 1$ mg/ IO_2 iki 3,9 mg/ IO_2 . Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,7 mg/ IO_2 iki 2,3 mg/ IO_2 . Santykinai didžiausias deguonies bioheminio suvartojimo vertės vidurkis suskaičiuotas Vilniaus g. 10, Skapiškyje, Skapiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 13 lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka visos matavimo vietos ID esančios upės.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose ežeruose ir tvenkinyje **bendrojo azoto (N_b)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 1$ mg/l iki 5 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 1,0 mg/l iki 1,8 mg/l. Santykinai didžiausia N_b koncentracija išmatuota ties Pamario g. 18, Vainiūniškyje, Alizavos sen., nustatytoje matavimo

vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 15 lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 1 esantis telkinys; gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 2 ir 3 esantys telkiniai.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose ežeruose ir tvenkinyje **bendrojo fosforo (P_b)** koncentracija įvairavo nuo 0,005 mg/l iki 0,086 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,023 mg/l iki 0,047 mg/l. Santykinai didžiausia P_b koncentracija išmatuota ties Pamario g. 24b, Vainiūniškyje, Alizavos sen., nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 15 lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 1 ir 3 esantys telkiniai; gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 2 esantis telkinys.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose ežeruose ir tvenkinyje **BDS₇** vertė įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba $a < 1$ mg/lO₂ iki 9,6 mg/lO₂. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 1,8 mg/lO₂ iki 4,3 mg/lO₂. Santykinai didžiausia deguonies biocheminio suvartojimo vertė išmatuota ties Pamario g. 18, Vainiūniškyje, Alizavos sen., nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus išmatuotus duomenis upės susiskirsto sekančiai (žr. 15 lentelė): **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 2 esantis tvenkinys; gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 1 esantis telkinys; vidutinę ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietos ID 3 esantis telkinys.**

Remiantis šios aplinkos monitoringo ataskaitos išvadose pateiktais apibendrintais tyrimo rezultatais galime suformuoti tik bendrojo pobūdžio rekomendacijas, kurios turi būti patikslinamos ir detalizuojamos atliktų papildomų tyrimų pagrindu parenkant tinkamiausią ir ekonomiškai naudingiausią paviršinio vandens taršos mažinimo priemonių spektrą.

Siekiant mažinti antropogeninės taršos poveikį ir teigiamai įtakoti eutrofikacijos procesus, vykstančius paviršinio vandens telkiniuose, galimi šie veiksmai:

1. Vandens ekosistemų hidrobiologinių parametrų subalansavimas:

- a) biomanipuliacija: dugną rausiančių (karpio, karoso) ir planktonėdžių žuvų (kuojos, raudės ir kt.) bendrijos pakeitimas plėšriųjų (lydekos, ešerio) žuvų bendrija;
- b) dumbliai ir kai kuriuos makrofitus ėdančios žuvies (pvz. margojo plačiakakčio) įveisimas;
- c) konkurencijos tarp planktono ir makrolitų dėl maisto medžiagų skatinimas, t. y. kontroliuojant makrofitinę augaliją ribojamas fitoplanktono vystymasis ir taip didinamas vandens skaidrumas;

2. Makrofitinės augalijos kontrolė:

- a) hidrocheminių parametrų stabilizavimo ir biogeninių medžiagų koncentracijos sumažinimo priemonės (litoralinėje zonoje sumažėjus maisto medžiagų kiekiui, neskatinamas (arba ribojamas) makrofitų juostų plėtimasis);
- b) mechaninės kontrolės priemonės: rankinis ar mechanizuotas pjovimas, mechaninis pašalinimas, helofitų šienavimas pakrantėse ir nuo ledo; litoralės uždengimas šviesos nepraleidžiančia plėvele (po ja žūva makrofitai).

Pjaunant makrofitus, labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nupjautą jų biomasę būtina iš karto surinkti ir išvežti utilizuoti (pvz., kompostuoti) už vandens telkinio tiesioginės prietakos baseino ribų. Makrofitus pjauti geriausiai tada, kai jie savo biomasėje yra sukaupę maksimalų kiekį biogeninių medžiagų (t.y. maksimaliai suaugę ir subrendę), tačiau dar nepradėję irti. Rekomenduojamas optimalus makrofitų pjovimo sezonas yra nuo rugsėjo pabaigos iki lapkričio mėn.

LITERATŪRA

1. LST EN ISO 5667-1:2007/AC:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas (ISO 5667-1:2006).
2. LST EN ISO 5667-3:2013. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mėginius (ISO 5667-3:2003).
3. ISO 5667-6:2015. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius iš upių ir upelių (tapatus ISO 5667-6:2014).
4. LST EN 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).
5. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų azoto kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.
6. LST EN ISO 11732:2005. Vandens kokybė. Amoniakinio azoto nustatymas. Srauto analizės (CFA ir FIA) ir spektrometrinio aptikimo metodas.
7. LST EN ISO 13395:2000. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.
8. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).
9. ISO 10523:2012. Elektrometrinis metodas. pH nustatymas (ISO 10523:2008).

10. LST EN ISO 15681-1:2005. Vandens kokybė. Ortofosfato ir suminio fosforo kiekio nustatymas srauto analizės (FIA ir CFA) būdu. 1 dalis. Metodas, analizuojant purškiamą srautą (FIA).
11. LST EN ISO 9308-1:2014. Vandens kokybė. Žarnyno lazdelių (*Escherichia coli*) ir koliforminių bakterijų skaičiavimas. 1 dalis. Membraninio filtravimo metodas, skirtas vandeniui su nedideliu foninės bakterinės floros kiekiu (ISO 9308-1:2014).
12. LST EN ISO 6222:2001. Vandens kokybė. Kultivuojamųjų mikroorganizmų skaičiavimas. Kolonijų standžioje mitybos terpėje skaičiavimas (ISO 6222:1999).
13. ISO 10260:1992. Water quality - Measurement of biochemical parameters - Spectrometric determination of the chlorophyll-a concentration.
14. LAND 69-2005. Vandens kokybė . Biocheminių parametrų matavimas. Spektrometrinis chlorofilo "A" koncentracijos nustatymas.

IV. POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje buvo atlikti požeminio vandens tyrimai.

Tyrimo tikslas: surinkti išsamią informaciją apie gruntinio, vandens būklę bei įvertinti jos pokyčių priežastis, numatant prevencines apsaugos ir būklės gerinimo priemones. Gautus rezultatus taikyti geriamojo vandens kokybės valdymui ir visuomenės informavimui.

Tyrimo uždaviniai:

1. vykdyti gruntinio vandens periodinius tyrimus;
2. kaupti ir analizuoti gautus tyrimų duomenis, nustatyti ar nekinta vandens būklė;
3. teikti informaciją visuomenei apie gruntinio vandens būklę ir pokyčių tendencijas;
4. parengti rekomendacijas neigiamo poveikio gruntiniam vandeniui mažinimo bei būklės gerinimo priemonėms.

Tyrimo objektas: informacija apie Kupiškio rajono savivaldybės požeminio vandens monitoringo vietų lokalizaciją pateikiama žemiau esančiose lentelėje ir paveiksluose.

28 lentelė

Kupiškio r. sav. požeminio vandens monitoringo vietų lokalizacijos duomenys

Matavimo vietos ID	Vietovė, adresas	Preliminarios taško koordinatės LKS 94 koordinacijų sistemoje	
		X koordinatė	Y koordinatė
1.	Pamario g. 38, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565823	6206868
2.	Pamario g. 24b, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565470	6206023
3.	Pamario g. 18, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565813	6206180
4.	Pamario g. 12, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565873	6206088
5.	Pamario g. 13, Vainiūniškis, Alizavos sen.	566003	6206090
6.	Blaivybės g. 36, Dailiūnų k. Skapiškio sen.	574751	6195814
7.	Dariaus ir Girėno g. 2, Skapiškis, Skapiškio sen.	574947	6196337
8.	Vilniaus g. 10, Skapiškis, Skapiškio sen.	575171	6195947
9.	Rokiškio g. 17, Skapiškis, Skapiškio sen.	575643	6196280
10.	Lauko g. 7, Skapiškis, Skapiškio sen.	575676	6196048
11.	Šlaito g. 8, Palėvenė, Noriūnų sen.	555286	6186171
12.	Šlaito g. 2, Palėvenė, Noriūnų sen.	555190	6186115
13.	Vienuoyno g. 7, Palėvenė, Noriūnų sen.	555225	6185941
14.	Vienuoyno g. 17, Palėvenė, Noriūnų sen.	555150	6185765
15.	Vienuoyno g. 29, Palėvenė, Noriūnų sen.	554975	6185615
16.	I. Šlapelio g. 3, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578550	6179147
17.	I.Šlapelio g. 21, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578920	6180055
18.	Piliakalnio g. 12, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578400	6180285
19.	Piliakalnio g. 24, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578327	6180533


20.	Piliakalnio g. 28, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578206	6180633
21.	Malūno g. 7 Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548922	6177751
22.	Malūno g. 9, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548908	6177726
23.	Anykščių g. 11, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	549051	6177545
24.	Vilties g. 2, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548779	6178107
25.	Šermukšnių g. 40, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548697	6178554
26.	Pergalės g. 6, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550161	6197126
27.	Pergalės g. 16, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550369	6197191
28.	Pergalės g. 20, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550411	6197191
29.	Liepynės g. 1, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550480	6197278
30.	Rožių g. 11, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550665	6197366

(Šaltinis: sudaryta autorių)




26 pav. Požeminio vandens tyrimo vietos Nr.1-5, Vainiūniškis, Alizavos sen.


(šaltinis: sudaryta autorių maps.lt pagrindu)

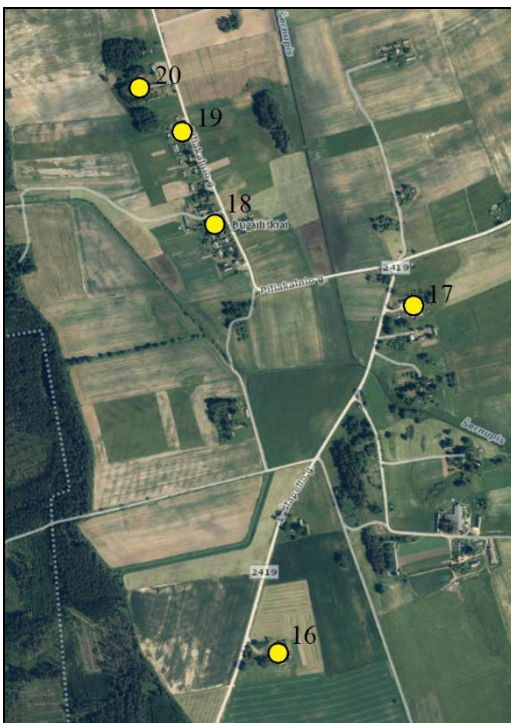

29 pav. Požeminio vandens tyrimo vietos Nr.16-20, Bugailiškių k., Šimonių sen.
(šaltinis: sudaryta autorių maps.lt pagrindu)

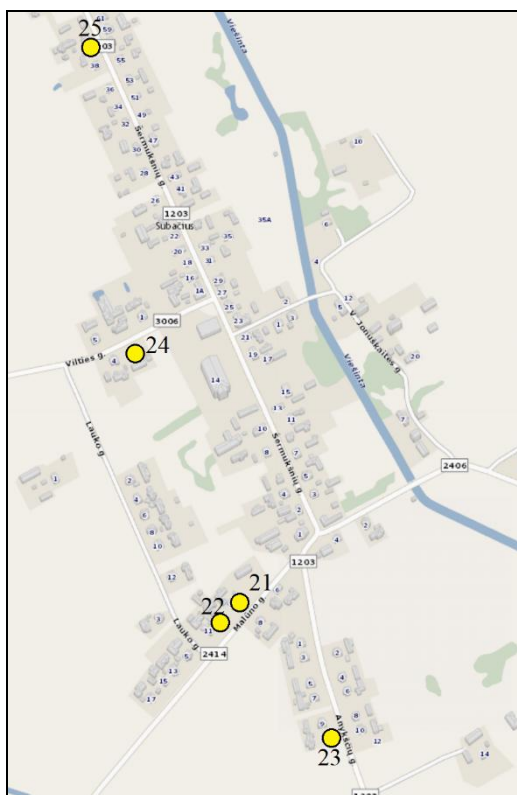

30 pav. Požeminio vandens tyrimo vietos Nr.21-25, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.
(šaltinis: sudaryta autorių maps.lt pagrindu)

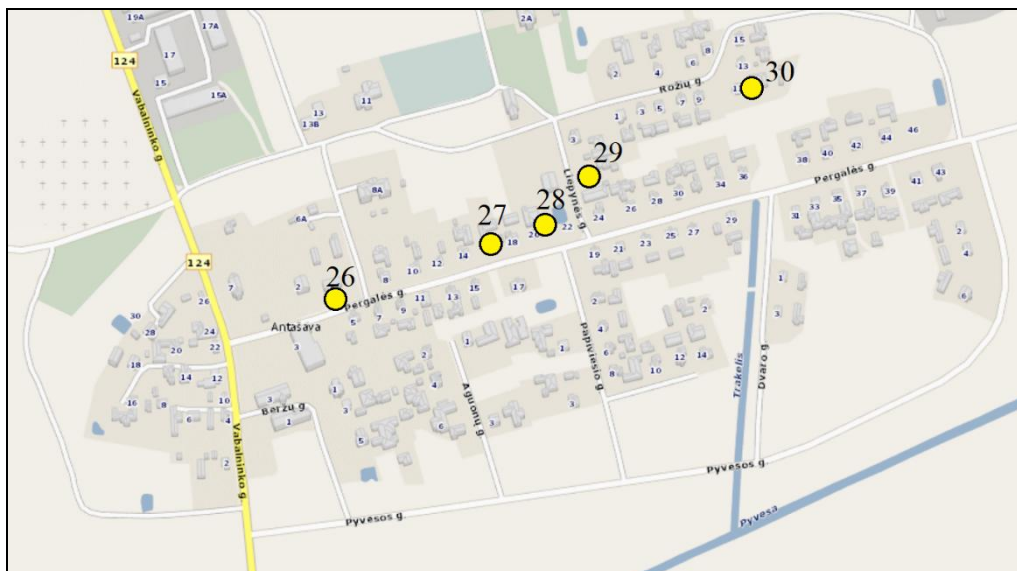

31 pav. Požeminio vandens tyrimo vietas Nr.26-30, Antašavos mstl., Kupiškio sen.
(šaltinis: sudaryta autorių maps.lt pagrindu)

Tyrimo metodika. Šachtinių šulinių vandens kokybė vertinama pagal didžiausias leistinas vandens kokybės rodiklių vertes. Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymas Nr.V-455 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“

29 lentelė

Geriamojo vandens toksiniai (cheminiai) rodikliai

Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Ribinė rodiklio vertė	Reikalavimai analitės nustatymo metodui		
			Teisingumas, procentais	Glaudumas, procentais	Aptikimo riba, procentais
Vandenilio jonų koncentracija (pH)	pH vienetai	6,5-9,5	-	-	-
Savitasis elektros laidis (SEL)	$\mu\text{S cm}^{-1} 20^\circ\text{C}$ temperatūroje	2500	10	10	10
Nitratai (NO_3^-)	mg/l	50	10	10	10
Amonis (NH_4^+)	mg/l	0,50	10	10	10
Nitritai (NO_2^-)	mg/l	0,50	10	10	10
Permanganato indeksas	mg/l O_2	5,0	-	-	-

Atliekant tyrimus buvo remtasi tokiais standartais:

1. LST ENISO 5667-1:2007/AC:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas (ISO 5667-1:2006).
2. LST EN 27888:2002. Vandens kokybė. Savitojo elektrinio laidžio nustatymas (ISO 7888:1985).

3. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.
4. LST ISO 7150-1:1998. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. 2 dalis. Automatizuotas spektrometrinis metodas.
5. LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.
6. LST ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas (tapatus ISO 10523:2008).

TYRIMO OBJEKTO PARAMETRŲ EKSPLIKACIJA

pH. Vandens (arba tirpalo) rūgštingumas nusakomas vandeniliniu rodikliu pH. Kuo rūgštingesnis tirpalas – tuo mažesnis pH. Neutraliuose tirpaluose $\text{pH} = 7$, rūgščiuose – $\text{pH} < 7$, šarminiuose – $\text{pH} > 7$. Vandens rūgštingumas kinta dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, dieną augalai fotosintezės procese vartoja vandenyje ištirpusį CO_2 , ir pH padidėja. Rūgštieji lietūs sumažina vandens pH. Nuo pH dydžio priklauso įvairių cheminių medžiagų stabilumas vandenyje bei jonų migracija, vandens augalų ir gyvūnų, kurie prisitaikę gyventi tam tikrame pH dydžių intervale, būklė. Priklausomai nuo metų ir paros laiko upių vandenyje pH kinta nuo 6.5 iki 8.5. Žiemą pH dydis paprastai būna 6.8 – 8.5, vasarą 7.4 – 8.2.

Savitasis elektros laidis. Medžiagos savybė praleisti elektros srovę. Įvairioms medžiagoms yra nustatomas skirtingas elektrinis laidis. Jis priklauso nuo medžiagos savybių. (tai dydis, atvirkščias savitajai elektrinei varžai). Elektrinis laidis labai priklauso nuo temperatūros.

Nitratai, NO_3^- ir nitritai, NO_2^- . Nitratai, NO_3^- , ir nitritai, NO_2^- , susidaro yrant baltyminėms medžiagoms. Be to, nitratų gali atsirasti ir su lietaus vandeniu, kuriame beveik visuomet esti azoto rūgšties. Dėl vykstančių oksidacijos - redukcijos reakcijų, nitritai gali virsti nitratais ir atvirkščiai. Pagrindinė padidinto nitratų kiekio priežastis yra organinės ir mineralinės (azotinės) trąšos, naudojamos žemės ūkyje, todėl ypač daug jų randama šachtiniuose šuliniuose. Nitritai (NO_2^-) yra nepastovūs komponentai, toliau oksiduojasi iki nitratų (NO_3^-). Nitritai į upes gali pakliūti ir su nutekamaisiais vandenimis. Nesaikingai tręšiant dirvą, nitratų koncentracijos padidėjimą vandenyje gali sąlygoti ir išplautos azotinės trąšos.

Bendra prasme patys nitratai nėra labai nuodingi. Nuodingi yra nitritai. Jiems ypač jautrūs naujagimiai. Naujagimių raudonuosiuose kraujo kūneliuose yra vadinamojo vaisiaus (fetalinio) hemoglobino, kuris lengvai jungiasi su nitritais. Kraujyje susidaro methemoglobinas. Nuo oksihemoglobino jis skiriasi tuo, kad jo trivalentė geležis nebesugeba perduoti audiniams deguonies.

Organizme išsivysto vidinis deguonies badas. Dėl fermentinių sistemų nebrandumo methemoglobino toksiniam poveikiui patys jautriausi yra kūdikiai iki 3 mėnesių amžiaus. Nitritai labai pavojingi ir nėščiosioms bei žmonėms turintiems tam tikrų fermentų deficitą. Skrandyje nitritai su maisto antriniais ir tretiniais aminais sudaro kancerogeninius nitrozoaminus. Nitratai gali pereiti (redukuotis) į nitritus dviem būdais: kai geriamajame vandenyje arba adaptuotuose pieno mišiniuose kūdikiams esantys mikroorganizmai nitratus redukuoja iki nitritų. Tokie redukuojantys mikrobai gali būti kad ir E.coli. Rūgšties terpės vandenyje esantis kadmis ir cinkas dar labiau skatina nitratų redukcijos į nitritus procesą. Galimas ir endogeninis nitritų susidarymas iš nitratų. Apie 20% patekusių į burną nitratų, veikiant seilėms ir burnos mikroflorai, redukuojami iki nitritų. Redukcijos procesą toliau skatina rūgšti skrandžio turinio reakcija. Atliktas epidemiologinis tyrimas parodė, kad nėščios moterys, vartojusios geriamąjį vandenį, kuriame nitratų koncentracija viršijo 45 mg/l, turėjo apie 7 kartus didesnę riziką pagimdyti mažo svorio naujagimį, lyginant su vartojusiomis vandenį, atitinkantį higienos normas.

Amonio jonai (NH_4^+). Amonio jonai – tai redukuoto azoto forma. Veikiant nitrifikuojančioms bakterijoms amonio jonai gali būti oksiduoti iki nitritų ir toliau iki nitratų.. Amonio jonai (NH_4^+) į vandenį patenka skaidantis žuvusiems augalams ir gyvūnams. Gamtiniuose vandenyse jų koncentracija mažesnė pavasarį, vasarą – padidėja.

TYRIMO REZULTATAI

Geriamojo vandens kokybė neabejotinai daro įtaką žmonių sveikatai. Lietuvoje apie 1 mln. gyventojų (daugiausia kaimuose ar priemiesčiuose) maistui vartoja vandenį iš šachtinių šulinių, daugeliui – tai vienintelis geriamojo vandens šaltinis. Didėjant antropogeninės kilmės atmosferos ir dirvožemio užterštumui, tam tikra teršalų dalis patenka į požeminius vandenis. Gruntinio vandens monitoringo duomenimis, šalyje per 40 % tirtų šachtinių šulinių vandens užteršta nitratais, iki 50 % tirtų šachtinių šulinių nustatyta mikrobinė tarša. Šulinio vandens kokybė priklauso nuo šulinio vietos parinkimo, jo įrengimo ir priežiūros. Trašų, mėšlo, kurių nepasisavina augalai, perteklius su paviršiaus nuotekomis patenka į požeminius vandenis ir užteršia geriamojo vandens šaltinius azoto junginiais ir bakterijomis.

Žemiau esančioje lentelėje pateikta 2024 m. požeminio vandens tyrimų rezultatų suvestinė (žr. 23 lentelė).

2024 m. balandžio 11 d. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktų požeminio vandens tyrimų rezultatų
suvestinė

Mat avi mo viet os ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Analitė							
		X	Y	pH	Savitasis elektros laidis, μS/cm	Nitratas (NO ₃ ⁻), mg/l	Amonio azotas (NH ₄ -N), mg/l	Nitritas (NO ₂), mg/l	Fosfatai, mg/l	Permanga nato indeksas, mg/l O ₂	Ištirpęs deguonis (O ₂), mg/l O ₂
		Ribinė rodiklio vertė		6,5 - 9,5	2500	50	0,389	0,5		5	
1.	Pamario g. 38, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565823	6206868	8,0	1140	36,71	0,080	a<0,05	0,276	5,62	9,38
2.	Pamario g. 24b, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565470	6206023	8,0	1007	3,74	a<0,039	a<0,05	0,215	0,89	6,42
3.	Pamario g. 18, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565813	6206180	7,6	1999	28,41	a<0,039	a<0,05	0,521	6,50	8,67
4.	Pamario g. 12, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565873	6206088	7,7	1769	14,47	a<0,039	a<0,05	0,582	9,03	10,84
5.	Pamario g. 13, Vainiūniškis, Alizavos sen.	566003	6206090	8,4	1848	22,51	0,056	a<0,05	0,429	5,76	9,82
6.	Blaivybės g. 36, Dailiūnų k. Skapiškio sen.	574751	6195814	7,5	627	25,45	a<0,039	a<0,05	0,521	7,48	11,25
7.	Dariaus ir Girėno g. 2, Skapiškis, Skapiškio sen.	574947	6196337	8,2	1409	35,82	0,076	a<0,05	0,123	1,73	7,26
8.	Vilniaus g. 10, Skapiškis, Skapiškio sen.	575171	6195947	7,7	1627	30,37	a<0,039	a<0,05	0,521	4,38	6,89
9.	Rokiškio g. 17, Skapiškis, Skapiškio sen.	575643	6196280	7,8	940	10,47	0,089	a<0,05	0,031	8,91	7,78
10.	Lauko g. 7, Skapiškis, Skapiškio sen.	575676	6196048	8,0	2293	16,12	a<0,039	a<0,05	0,031	2,76	7,52
11.	Šlaito g. 8, Palėvenė, Noriūnų sen.	555286	6186171	8,3	1095	35,16	0,074	a<0,05	0,307	2,28	9,11
12.	Šlaito g. 2, Palėvenė, Noriūnų sen.	555190	6186115	7,6	1794	45,97	0,068	a<0,05	0,460	2,89	7,95
13.	Vienuolyno g. 7, Palėvenė, Noriūnų sen.	555225	6185941	7,9	2413	53,79	0,052	a<0,05	0,215	3,94	6,22
14.	Vienuolyno g. 17, Palėvenė, Noriūnų sen.	555150	6185765	7,5	1035	40,49	0,044	a<0,05	0,307	5,71	8,07
15.	Vienuolyno g. 29, Palėvenė, Noriūnų sen.	554975	6185615	7,7	1716	48,18	0,082	a<0,05	0,184	3,47	11,16
16.	I. Šlapelio g. 3, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578550	6179147	8,2	669	50,36	0,092	a<0,05	0,245	9,31	6,32
17.	I.Šlapelio g. 21, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578920	6180055	8,0	1645	44,29	a<0,039	a<0,05	0,092	5,77	8,97
18.	Piliakalnio g. 12, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578400	6180285	8,3	1425	6,76	0,092	a<0,05	0,368	8,15	10,74

19.	Piliakalnio g. 24, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578327	6180533	7,5	1129	40,64	a<0,039	a<0,05	0,582	2,23	7,75
20.	Piliakalnio g. 28, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578206	6180633	7,9	1155	11,80	a<0,039	a<0,05	0,061	1,37	10,78
21.	Malūno g.7 Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548922	6177751	8,2	1363	36,39	a<0,039	a<0,05	0,582	4,92	8,20
22.	Malūno g. 9, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548908	6177726	7,6	2288	8,77	a<0,039	a<0,05	0,582	4,34	8,18
23.	Anykščių g. 11, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	549051	6177545	7,5	535	3,99	a<0,039	a<0,05	0,092	4,34	10,54
24.	Vilties g. 2, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548779	6178107	8,4	1304	4,62	a<0,039	a<0,05	0,184	5,54	9,02
25.	Šermukšnių g. 40, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548697	6178554	8,0	2095	29,72	0,094	a<0,05	0,061	4,76	10,03
26.	Pergalės g. 6, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550161	6197126	8,0	582	6,54	0,071	a<0,05	0,245	4,09	8,53
27.	Pergalės g. 16, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550369	6197191	8,1	1691	28,82	0,052	a<0,05	0,521	6,60	9,67
28.	Pergalės g. 20, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550411	6197191	8,4	944	5,78	a<0,039	a<0,05	0,123	6,48	9,32
29.	Liepynės g. 1, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550480	6197278	8,1	1422	50,29	0,072	a<0,05	0,153	1,80	9,84
30.	Rožių g. 11, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550665	6197366	8,0	2103	24,56	0,043	a<0,05	0,245	8,81	7,74

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo nustatymo ribos.

31 lentelė

2024 m. spalio 29 d. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktų požeminio vandens tyrimų rezultatų
suvestinė

Matavimo vietos ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacijų sistemoje		Analitė							
		X	Y	pH	Savitasis elektros laidis, μS/cm	Nitratas (NO ₃ ⁻), mg/l	Amonio azotas (NH ₄ -N), mg/l	Nitritas (NO ₂ ⁻), mg/l	Fosfatai, mg/l	Permanga- nato indeksas, mg/l O ₂	Ištirpęs deguonis (O ₂), mg/l O ₂
		Ribinė rodiklio vertė		6,5 - 9,5	2500	50	0,389	0,5		5	
1.	Pamario g. 38, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565823	6206868	8,3	1652	189	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	2	8,01
2.	Pamario g. 24b, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565470	6206023	8,5	2053	27,8	a<0,039	a<0,05	0,104	1,11	7,51
3.	Pamario g. 18, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565813	6206180	7,9	729	8,32	a<0,039	a<0,05	0,046	1,3	6,89
4.	Pamario g. 12, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565873	6206088	7,9	2116	12,4	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	1,46	7,13
5.	Pamario g. 13, Vainiūniškis,	566003	6206090	8,5	1588	31,5	a<0,039	a<0,05	0,055	0,76	8,85

	Alizavos sen.										
6.	Blaivybės g. 36, Dailiūnų k. Skapiškio sen.	574751	6195814	8,1	1064	204	a<0,039	1,28	3,157	2,72	8,83
7.	Dariaus ir Girėno g. 2, Skapiškis, Skapiškio sen.	574947	6196337	8,3	1048	12,2	a<0,039	0,16	0,757	0,95	7,95
8.	Vilniaus g. 10, Skapiškis, Skapiškio sen.	575171	6195947	7,8	1075	14,1	a<0,039	a<0,05	17,225	6,81	9,71
9.	Rokiškio g. 17, Skapiškis, Skapiškio sen.	575643	6196280	7,6	378	0,18	0,078	a<0,05	0,067	1,43	8,64
10.	Lauko g. 7, Skapiškis, Skapiškio sen.	575676	6196048	8,2	1022	7,13	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	0,98	7,22
11.	Šlaito g. 8, Palėvenė, Noriūnų sen.	555286	6186171	8,3	1529	1,24	a<0,039	a<0,05	0,080	1,08	6,16
12.	Šlaito g. 2, Palėvenė, Noriūnų sen.	555190	6186115	8,0	1730	3,59	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	0,67	8,05
13.	Vienuolyno g. 7, Palėvenė, Noriūnų sen.	555225	6185941	7,7	1945	12,6	a<0,039	a<0,05	0,423	2,12	9,6
14.	Vienuolyno g. 17, Palėvenė, Noriūnų sen.	555150	6185765	8,0	2225	3,28	a<0,039	a<0,05	0,095	0,76	8,12
15.	Vienuolyno g. 29, Palėvenė, Noriūnų sen.	554975	6185615	8,2	2850	10,1	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	a<0,5	9,95
16.	I. Šlapelio g. 3, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578550	6179147	8,2	1129	3,85	0,109	a<0,05	a<0,03 1	1,14	9,65
17.	I.Šlapelio g. 21, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578920	6180055	7,9	2804	13,6	a<0,039	a<0,05	1,885	2,12	7,86
18.	Piliakalnio g. 12, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578400	6180285	7,9	719	77,9	a<0,039	a<0,05	0,031	1,27	8,95
19.	Piliakalnio g. 24, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578327	6180533	8,0	1110	3,41	a<0,039	a<0,05	0,070	1,2	6,24
20.	Piliakalnio g. 28, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578206	6180633	7,6	993	56,4	a<0,039	0,2	0,389	3,39	9,43
21.	Malūno g.7 Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548922	6177751	7,6	1029	75,2	a<0,039	0,2	0,046	1,11	6,39
22.	Malūno g. 9, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548908	6177726	8,5	2203	125	a<0,039	0,33	0,058	1,55	7,44
23.	Anykščių g. 11, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	549051	6177545	8,2	1474	141	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	1,14	7,37
24.	Vilties g. 2, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548779	6178107	7,8	1638	28,3	a<0,039	0,62	0,683	1,43	7,44
25.	Šermukšnių g. 40, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548697	6178554	8,4	1597	34,4	a<0,039	a<0,05	0,211	1,9	8,52
26.	Pergalės g. 6, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550161	6197126	7,9	1427	15,8	a<0,039	a<0,05	3,770	6,05	8,65
27.	Pergalės g. 16, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550369	6197191	8,3	647	80,7	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	1,39	9,29
28.	Pergalės g. 20, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550411	6197191	8,4	536	41,1	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	1,33	8,28
29.	Liepynės g. 1, Antašavos mstl.,	550480	6197278	7,7	2984	82,6	a<0,039	a<0,05	0,040	1,96	7,87

	Kupiškio sen.										
30.	Rožių g. 11, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550665	6197366	7,7	1133	58,1	a<0,039	a<0,05	a<0,03 1	1,24	9,23


32 lentelė

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje atliktų požeminio vandens tyrimų rezultatų vidurkių
suvestinė


Mat avi mo viet os ID	Stebėsenos objektas	Taško koordinatės LKS 94 koordinacijų sistemoje		Analitė							
		X	Y	pH	Savitasis elektros laidis, μS/cm	Nitratas (NO ₃ ⁻), mg/l	Amonio azotas (NH ₄ -N), mg/l	Nitritas (NO ₂ ⁻), mg/l	Fosfatai, mg/l	Permanga nato indeksas, mg/l O ₂	Ištirpęs deguonis (O ₂), mg/l O ₂
		Ribinė rodiklio vertė		6,5 - 9,5	2500	50	0,389	0,5		5	
1.	Pamario g. 38, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565823	6206868	8,2	1396	112,86	0,050	0,025	0,146	3,81	8,70
2.	Pamario g. 24b, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565470	6206023	8,3	1530	15,77	0,020	0,025	0,160	1,00	6,97
3.	Pamario g. 18, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565813	6206180	7,8	1364	18,37	0,020	0,025	0,284	3,90	7,78
4.	Pamario g. 12, Vainiūniškis, Alizavos sen.	565873	6206088	7,8	1942,5	13,44	0,020	0,025	0,299	5,25	8,99
5.	Pamario g. 13, Vainiūniškis, Alizavos sen.	566003	6206090	8,5	1718	27,01	0,038	0,025	0,242	3,26	9,34
6.	Blaivybės g. 36, Dailiūnų k. Skapiškio sen.	574751	6195814	7,8	845,5	114,73	0,020	0,653	1,839	5,10	10,04
7.	Dariaus ir Girėno g. 2, Skapiškis, Skapiškio sen.	574947	6196337	8,3	1228,5	24,01	0,048	0,093	0,440	1,34	7,61
8.	Vilniaus g. 10, Skapiškis, Skapiškio sen.	575171	6195947	7,8	1351	22,24	0,020	0,025	8,873	5,60	8,30
9.	Rokiškio g. 17, Skapiškis, Skapiškio sen.	575643	6196280	7,7	659	5,33	0,084	0,025	0,049	5,17	8,21
10.	Lauko g. 7, Skapiškis, Skapiškio sen.	575676	6196048	8,1	1657,5	11,63	0,020	0,025	0,024	1,87	7,37
11.	Šlaito g. 8, Palėvenė, Noriūnų sen.	555286	6186171	8,3	1312	18,20	0,047	0,025	0,194	1,68	7,64
12.	Šlaito g. 2, Palėvenė, Noriūnų sen.	555190	6186115	7,8	1762	24,78	0,044	0,025	0,238	1,78	8,00
13.	Vienuoyno g. 7, Palėvenė, Noriūnų sen.	555225	6185941	7,8	2179	33,20	0,036	0,025	0,319	3,03	7,91
14.	Vienuoyno g. 17, Palėvenė, Noriūnų sen.	555150	6185765	7,8	1630	21,89	0,032	0,025	0,201	3,24	8,10
15.	Vienuoyno g. 29, Palėvenė, Noriūnų sen.	554975	6185615	8,0	2283	29,14	0,051	0,025	0,100	1,86	10,56
16.	I. Šlapelio g. 3,	578550	6179147	8,2	899	27,11	0,101	0,025	0,131	5,23	7,99

	Bugailiškių k., Šimonių sen.										
17.	I.Šlapelio g. 21, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578920	6180055	8,0	2224,5	28,95	0,020	0,025	0,989	3,95	8,42
18.	Piliakalnio g. 12, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578400	6180285	8,1	1072	42,33	0,056	0,025	0,200	4,71	9,85
19.	Piliakalnio g. 24, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578327	6180533	7,8	1119,5	22,03	0,020	0,025	0,326	1,72	7,00
20.	Piliakalnio g. 28, Bugailiškių k., Šimonių sen.	578206	6180633	7,8	1074	34,10	0,020	0,113	0,225	2,38	10,11
21.	Malūno g.7 Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548922	6177751	7,9	1196	55,80	0,020	0,113	0,314	3,02	7,30
22.	Malūno g. 9, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548908	6177726	8,1	2245,5	66,89	0,020	0,178	0,320	2,95	7,81
23.	Anykščių g. 11, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	549051	6177545	7,9	1004,5	72,50	0,020	0,025	0,054	2,74	8,96
24.	Vilties g. 2, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548779	6178107	8,1	1471	16,46	0,020	0,323	0,434	3,49	8,23
25.	Šermukšnių g. 40, Subačiaus mstl., Subačiaus sen.	548697	6178554	8,2	1846	32,06	0,057	0,025	0,136	3,33	9,28
26.	Pergalės g. 6, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550161	6197126	8,0	1004,5	11,17	0,045	0,025	2,008	5,07	8,59
27.	Pergalės g. 16, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550369	6197191	8,2	1169	54,76	0,036	0,025	0,269	4,00	9,48
28.	Pergalės g. 20, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550411	6197191	8,4	740	23,44	0,020	0,025	0,070	3,91	8,80
29.	Liepynės g. 1, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550480	6197278	7,9	2203	66,45	0,046	0,025	0,097	1,88	8,86
30.	Rožių g. 11, Antašavos mstl., Kupiškio sen.	550665	6197366	7,9	1618	41,33	0,031	0,025	0,131	5,03	8,49


Žemiau esančiuose grafikuose pateiktos 2024 m. atliktų požeminio vandens tyrimų rezultatų vizualizacijos.

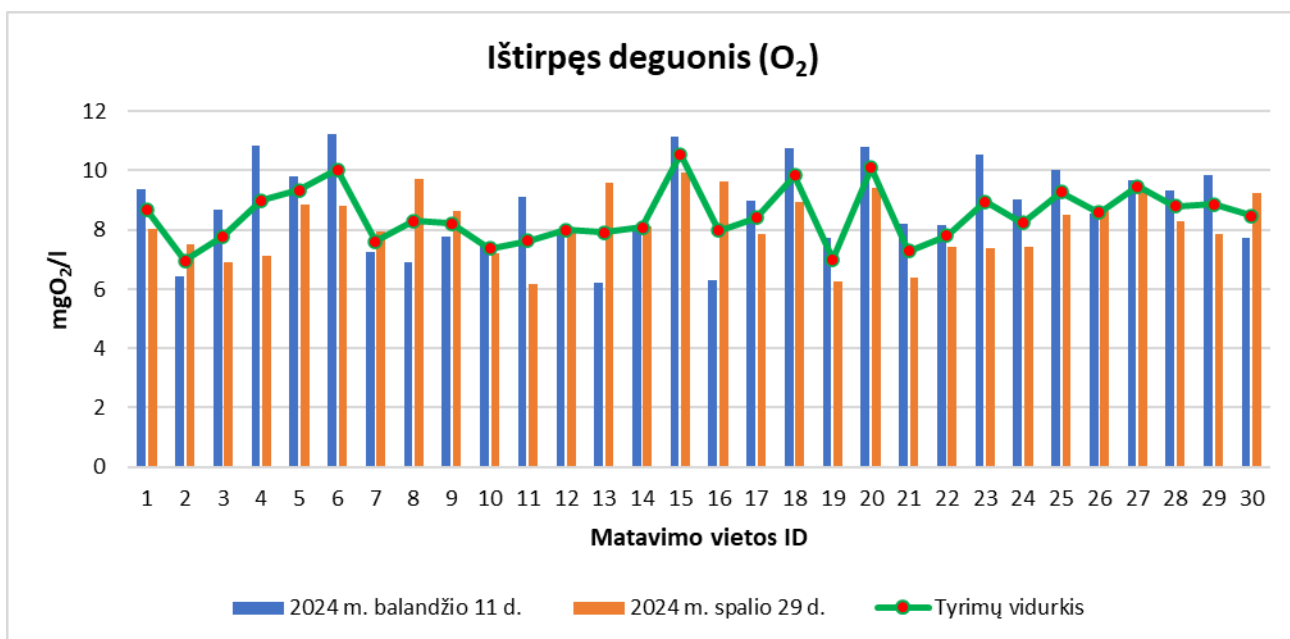


32 pav. Ištirpusio deguonies koncentracijų vizualizacija Kupiškio rajono požeminiame vandenyje

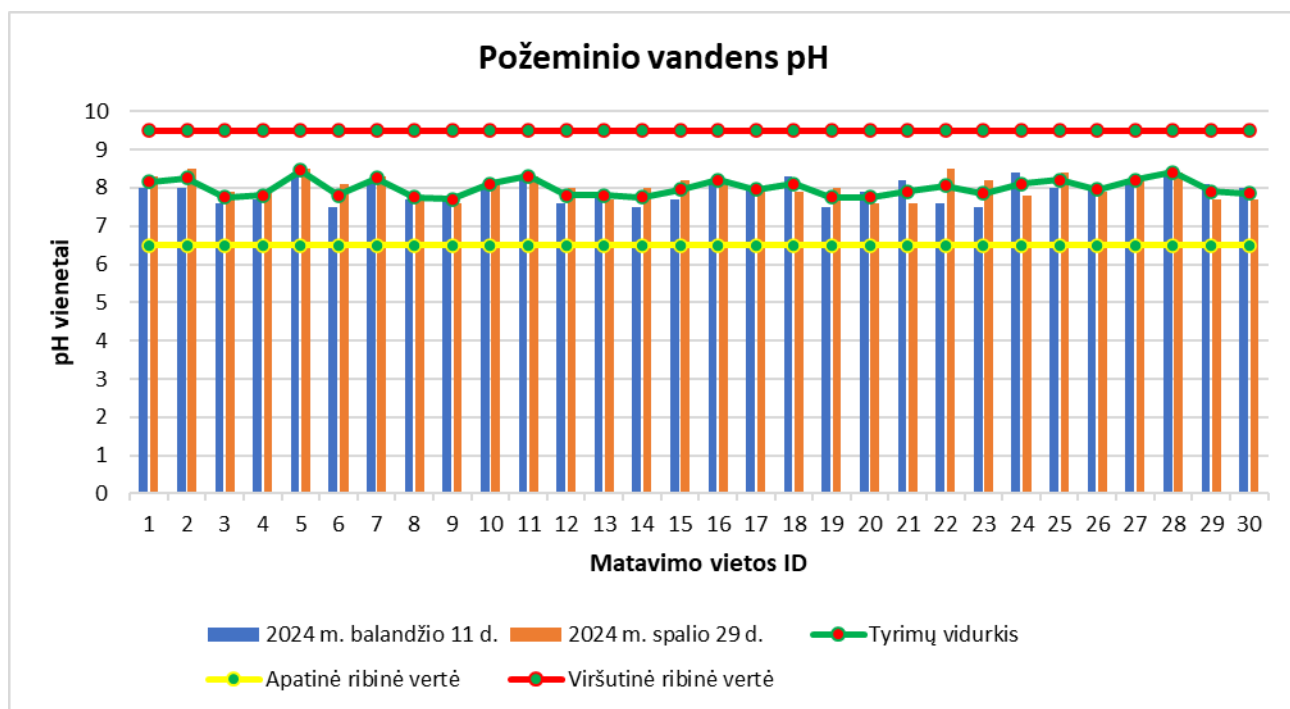


33 pav. pH koncentracijų vizualizacija Kupiškio rajono požeminiame vandenyje

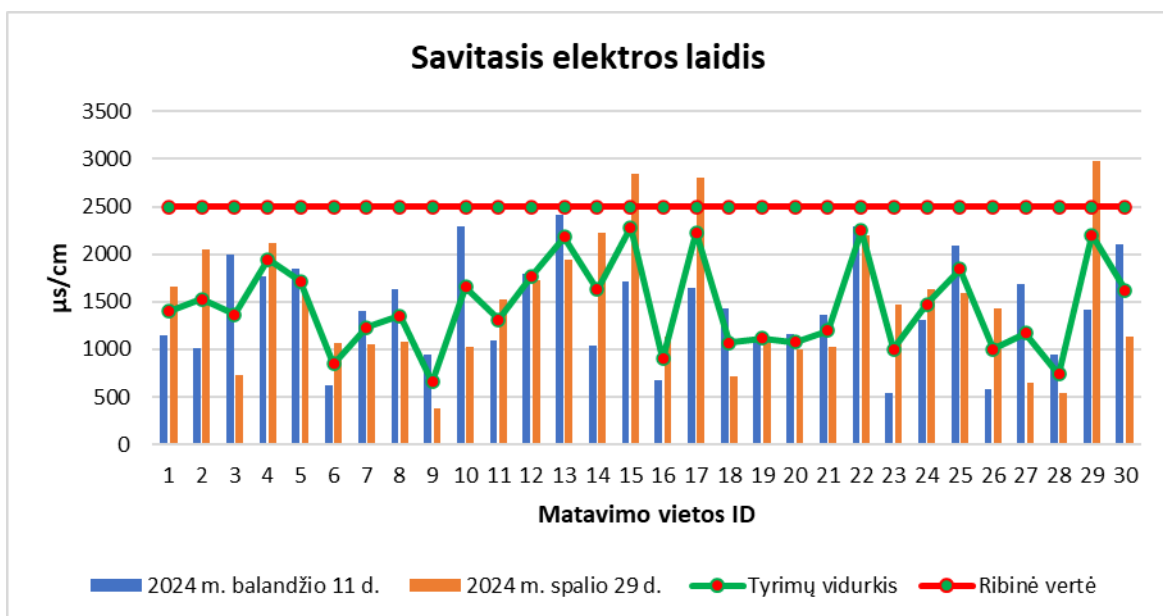


34 pav. Savitojo elektros laidžio koncentracijų vizualizacija Kupiškio rajono požeminiame vandenyje

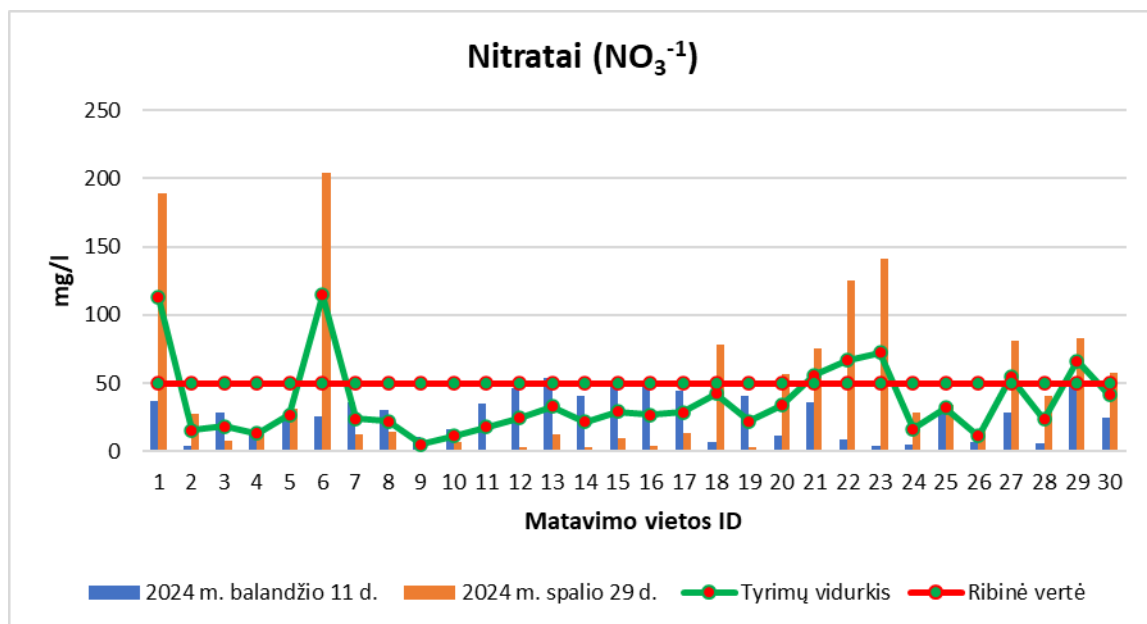


35 pav. Nitratų koncentracijų vizualizacija Kupiškio rajono požeminiame vandenyje

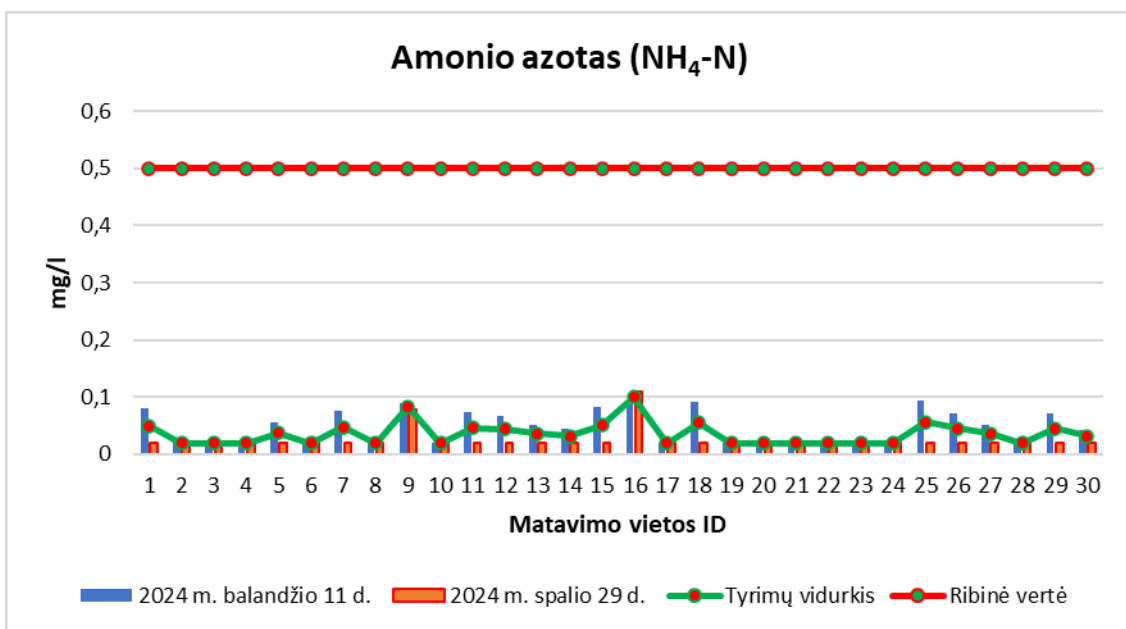


36 pav. Amonio azoto koncentracijų vizualizacija Kupiškio rajono požeminiame vandenyje

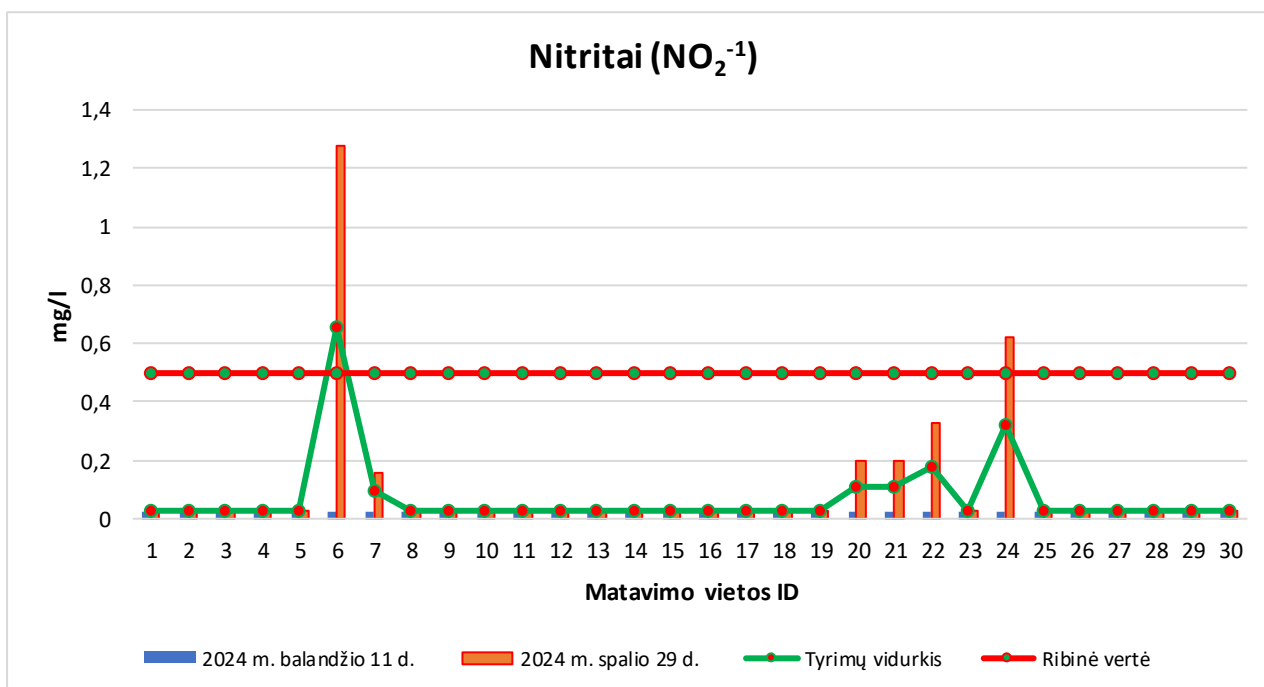

37 pav. Nitritų koncentracijų vizualizacija Kupiškio rajono požeminiame vandenyje

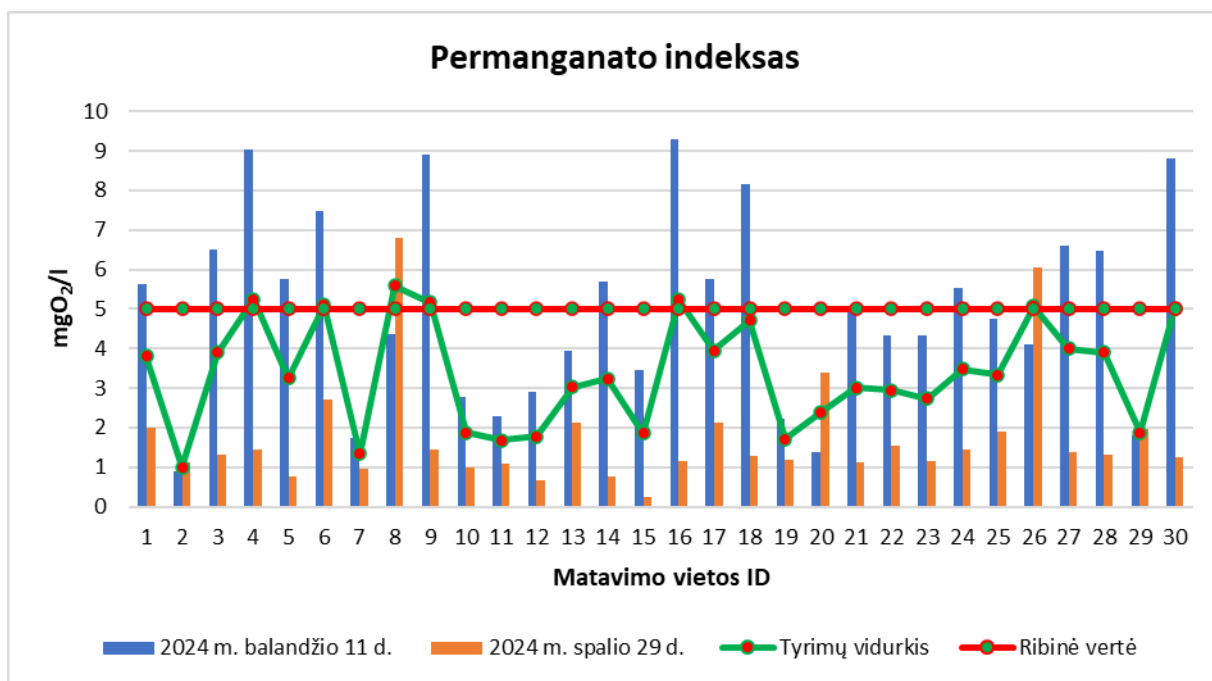

38 pav. Permanganato indekso koncentracijų vizualizacija Kupiškio rajono požeminiame vandenyje

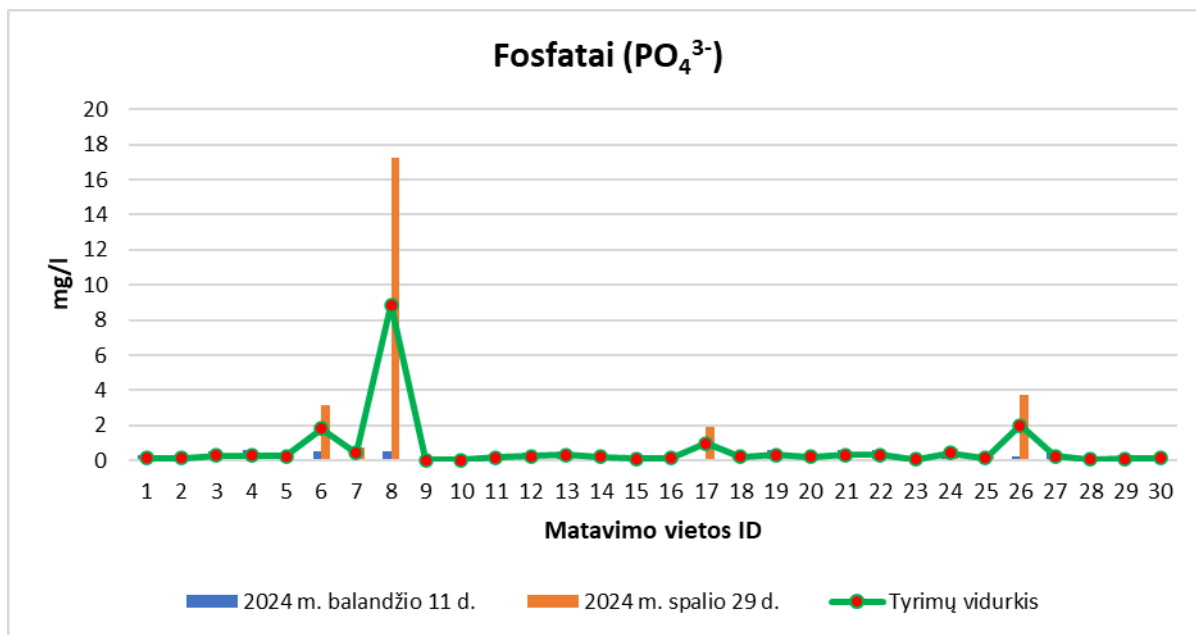

39 pav. Fosfatų koncentracijų vizualizacija Kupiškio rajono požeminiame vandenyje

IŠVADOS

Apibendrinus Kupiškio rajono savivaldybėje 2024 m. atliktų požeminio vandens tyrimų galima suformuoti tokias išvadas:

2024 m Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose šachtiniuose šuliniuose **ištirpęs deguonis** įvairavo nuo 6,16 mgO₂/l iki 11,25 mgO₂/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 6,97 iki 10,56 mgO₂/l vienetų. Santykinai mažiausia ištirpusio deguonies koncentracija išmatuota Pamario g. 24b, Vainiūniškyje, Alizavos sen., nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose šachtiniuose šuliniuose **pH** įvairavo nuo 7,5 iki 8,5 pH vienetų. Iš turimų duomenų apskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 7,7 iki 8,5 pH vienetų. Santykinai didžiausia pH koncentracija išmatuota Pamario g. 13, Vainiūniškis, Alizavos sen., nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose šachtiniuose šuliniuose **savitasis elektros laidis** įvairavo nuo μ S/cm iki 2413 μ S/cm. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 378 μ S/cm iki 2984 μ S/cm. Santykinai didžiausias savitasis elektros laidis išmatuotas Liepynės g. 1, Antašavos mstl., Kupiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose šachtiniuose šuliniuose **nitratų** koncentracija įvairavo nuo 0,18 mg/l iki 204 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 5,33 mg/l iki 114,73 mg/l. Santykinai didžiausia nitratų koncentracija, kuri viršija ribinę vertę išmatuota Blaivybės g. 36, Dailiūnų k. Skapiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje. **Pastebėtina, kad nitratų ribinės vertės viršijimai užfiksuoti: 1, 6, 21, 22, 23, 27 ir 29 nustatytose matavimo vietose.**

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose šachtiniuose šuliniuose **amonio azoto** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. $a < 0,039$ mg/l iki 0,109 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,020 mg/l iki 0,101 mg/l. Santykinai didžiausia amonio azoto koncentracija išmatuota I. Šlapelio g. 3, Bugailiškių k., Šimonių sen., nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose šachtiniuose šuliniuose **fosfatų** koncentracija įvairavo nuo 0,016 mg/l iki 17,225 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,024 mg/l iki 8,873 mg/l. Santykinai didžiausia fosfatų koncentracija išmatuota Vilniaus g. 10, Skapiškyje, Skapiškio sen., nustatytose matavimo vietose.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose šachtiniuose šuliniuose **nitritų** koncentracija buvo išmatuota mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. $a < 0,05$ mg/l iki 1,28 mg/l. Iš turimų

duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,025 mg/l iki 0,653 mg/l. Santykinai didžiausia nitritų koncentracija išmatuota Blaivybės g. 36, Dailiūnų k. Skapiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje.

2024 m. Kupiškio rajono savivaldybėje tirtuose šachtiniuose šuliniuose **permanganato indekso** koncentracija įvairavo nuo 0,25 mg/lO₂ iki 9,31 mg/lO₂. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 1,00 mg/lO₂ iki 5,60 mg/lO₂. Santykinai didžiausia permanganato koncentracija išmatuota Vilniaus g. 10, Skapiškyje, Skapiškio sen., nustatytoje matavimo vietoje.

Remiantis šios aplinkos monitoringo ataskaitos išvadose pateiktais apibendrintais tyrimo rezultatais galime suformuoti tik bendrojo pobūdžio rekomendacijas, kurios turi būti patikslinamos ir detalizuojamos atliktų papildomų tyrimų pagrindu parenkant tinkamiausią ir ekonomiškai naudingiausią požeminio vandens kokybės gerinimo priemonių spektrą. Rekomenduojame šachtinių šulinių savininkams nuolatos tvarkyti šulinių aplinką, peržiūrėti rentinių sujungimus ir remontuoti nesandarias vietas, šulinių sanitarinėje zonoje apriboti ūkinę-gamybinę veiklą bei autotransporto parkavimą ir remontą, periodiškai (ne rečiau kaip kartą į metus) valyti šulinius nuo susikaupusių dugno nuosėdų.

LITERATŪRA

1. LST ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas (tapatus ISO 10523:2008).
2. Juodkasis V., Kučingis Š. Vilnius: Geriamojo vandens kokybė ir jos norminimas. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.1999.
3. LST EN 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).
4. LST EN 27888:2002. Vandens kokybė. Savitojo elektrinio laidžio nustatymas (ISO 7888:1985).
5. LST EN ISO 13395:2000. Vandens kokybė. Nitritų azoto, nitratų azoto ir jų sumos analizuojant srautą (CFA ir FIA) nustatymas ir spektrometrinis aptikimas (ISO 13395:1996).
6. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).

V. KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGAS

Nuo 2024-09-03 d. iki 2024-12-04 d. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje buvo atliktas kiekybinis žemės dangos klasių pasiskirstymo tyrimas. Tyrimui naudota 2012 m. retrospektyvinė CLC2012 CORINE duomenų bazė.

Tyrimo tikslas: vietos lygiu nustatyti žemės dangos klasių pokyčius, analizuoti jų teritorinį pasiskirstymą ir nustatyti kraštovaizdžio poliarizacijos laipsnį.

Tyrimo uždaviniai:

1. Vietiniu lygiu nustatyti žemės dangos klases, taip pat ir retrospektyviniu požiūriu;
2. Analizuoti žemės dangos klasių pokyčius 5 metų intervalais;
3. Nustatyti žemės dangos kitimo tendencingumą;
4. Nustatyti bei įvertinti kraštovaizdžio poliarizacijos laipsnį;
5. Stebėti žemės valdų dydžio pokyčius;
6. Stebėti miškingumo pokyčius.

Tyrimo geografinė vietovė: Kupiškio rajono savivaldybės teritorija.

Tyrimų metodika: Registruojama ir analizuojama kraštovaizdžio pokyčių eiga (nustatomos Kupiškio rajono žemės dangos bei jų kitimo tendencijos penkerių metų laikotarpyje). Žemės dangų pokyčiai analizuojami CORINE (angl. Coordination of Information on the Environment) duomenų bazių, kurios sudaromos pagal unifikuotą metodiką kas 5 metai visoje Europoje, pagrindu. Analizuojant žemės dangos 5 metų pokyčius įvertinamas kraštovaizdžio poliarizacijos laipsnis t.y. santykis tarp gamtinių / sąlyginai gamtinių teritorijų ir antropogeninių teritorijų, kuris išreiškiamas kraštovaizdžio ekologinio stabilumo laipsniu. Šio rodiklio pokyčiai per penkerius metus rodo kraštovaizdžio ekologinio stabilumo kitimo tendencijas. Lietuvos CORINE žemės dangos duomenų bazių sudarymui buvo panaudota standartinė Europos CLC (angl. CORINE land cover) klasifikacija, kurios 1 lygyje Lietuvoje buvo užregistruotos 5 žemės dangos klasės, 2 lygyje – 14 klasių ir 3 lygyje – 31 klasė. CORINE ŽD L3 sudaro: 1. Dirbtinės dangos – 11 klasių. 2. Žemdirbystės teritorijos – 5 klasės; 3. Miškai ir kitos gamtinės teritorijos – 9 klasės; 4. Pelkės – 2 klasės; 5. Vandens telkiniai – 4 klasės. Visos CORINE žemės dangos GIS duomenų bazės buvo sukurtos naudojant standartinę

Lietuvos koordinacijų sistemą LKS94. CLC duomenų bazėse periodiškai registruojami žemės dangos pokyčiai suteikia metodiškai pagrįstą galimybę kompleksiskai įvertinti ne tik vykstančius 142 kraštovaizdžio pokyčius, bet ir numatyti bendras ekosistemų raidos bei socialinių-ekonominių procesų raidos tendencijas skirtinguose šalies regionuose. Iš esmės šiuo metu CLC duomenų bazės yra vienintelė patikima informacinė bazė tokio tipo vertinimams, todėl nenuostabu, kad reguliarius CLC duomenų bazių atnaujinimas siūlomas įtraukti, ar jau yra įtrauktas ne tik į Lietuvos, bet ir į kitų šalių nacionalines aplinkos monitoringo programas. Mažiausias ploto vienetas žemės dangos (CLC) bazėse – 25 ha. Dėl šios priežasties CLC duomenų bazė pasižymi aukštu tikslumo lygiu. Detali CORINE žemės dangų nomenklatūrinė klasifikacija pateikta žemiau esančioje lentelėje:

33 lentelė

CORINE žemės dangų nomenklatūrinė klasifikacija

1 lygis		2 lygis		3 lygis	
Kodas	Pavadinimas	Kodas	Pavadinimas	Kodas	Pavadinimas
1	Dirbtinės dangos	11	Užstatymo teritorijos	111	Ištisinis užstatymas
				112	Neištisinis užstatymas
		12	Pramoniniai, komerciniai ir transporto objektai	121	Pramoniniai ir komerciniai objektai
				122	Kelių ir geležinkelių tinklas ir su juo susijusi žemė
				123	Uostų teritorijos
				124	Oro uostai
		13	Karjerai, sąvartynai ir statybos	131	Naudingų iškasenų gavybos vietos
				132	Sąvartynai
				133	Statybų plotai
		14	Apželdinti dirbtinės ne ž. ūkio paskirties teritorijos	141	Žalieji miestų plotai
				142	Sporto ir poilsio vietos
2	Žemdirbystės teritorija	21	Dirbama žemė	211	Nedrėkinamos dirbamos žemės
		22	Daugiametės kultūros	222	Vaismedžių ir uogų plantacijos
		23	Ganyklos	231	Ganyklos
		24	Kompleksines žemdirbystės teritorijos	242	Kompleksiniai žemdirbystės plotai
				243	Dirbamos žemės plotai su natūralios augalijos tarpais
3	Miškai ir kitos gamtinės teritorijos	31	Miškai	311	Lapuočių miškai
				312	Spygliuočių miškai
				313	Mišrus miškas
		32	Krūmų ir / arba žolinės augalijos bendrijos	321	Natūralios pievos
				322	Dykvietės ir viržynai
				324	Pereinamosios miškų stadijos ir krūmynai
		33	Žemės su reta augaline danga, arba be jos	331	Pliažai, kopos, smėlynai
				333	Teritorijos su menka augaline danga
				334	Gaisravietės
4	Pelkės	41	Kontinentinės pelkės	411	Kontinentinės pelkės
				412	Durpynai

5	Vandens telkiniai	51	Vidaus vandenys	511	Vandens tėkmės
				512	Vandens telkiniai
		52	Jūrų vandenys	521	Pakrančių lagūnos
				523	Jūra ir vandenynas

Visuotinai sutarta, kad optimalus CLC duomenų bazių atnaujinimo periodiškumas – 5 metai. Iš čia seka, kad visos ES šalys atnaujins savo palaikomas CLC duomenų bazes 5 metų intervalais. Taip nuspręsta remiantis prielaida, kad 5 metų intervalais registruojant žemės dangos pokyčius, yra įmanoma ne tik konstatuoti jau įvykusius (dažniausiai negrįžtamus) kraštovaizdžio pokyčius, bet laiku pastebėjus neigiamas tendencijas, dar įmanoma imtis reikiamų priemonių ir užkirsti kelią neigiamiems plataus masto ekologiniams padariniams. Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio poliarizacijos laipsnis apibūdina antropogeninių ir natūralių plotų santykį tam tikroje geografinėje teritorijoje. Kraštovaizdžio poliarizacijos laipsnio skaičiavimas apima 2 etapus:

1. žemės dangos klasių antropogeniškumo (priešingo natūralumui) laipsnio įvertinimas (indekso suteikimu) ekspertiniu būdu;
2. GIS technologijomis ir matematiniais metodais paremtas poliarizacijos laipsnio apskaičiavimas Kupiškio rajono savivaldybės teritorijai, naudojant šią formulę:

$$P_k = \frac{\sum d_i S_{ai}}{\sum (10 - d_j) S_{nj}}.$$

Čia:

d_i – antropogenizacijos (dirbtinumo) indeksas antropogenuotam i -ajam dangos tipui;

S_{ai} – teritorijos antropogenuoto i -ojo žemės dangos tipo plotas;

d_j – antropogenizacijos (dirbtinumo) indeksas santykinai natūraliam j -ajam dangos tipui,

S_{nj} - teritorijos natūralaus j - ojo žemės dangos tipo plotas.

Pažymėtina, kad antropogenizacijos indekso d_j reikšmė gali svyruoti intervale $[0;5)$ santykinai natūraliam dangos tipui, o d_i – intervale $[5;10]$ antropogenuotam (antropogeniniam) dangos tipui. $d=5$ žymi ribą, nuo kurios atsiskiria santykinai antropogenuoti ($d \geq 5$) ir santykinai natūralūs ($d < 5$) žemės dangos tipai.

Pažymėtina, kad Kupiškio rajono savivaldybės kraštovaizdžio pokyčių analizė gali būti atliekama ne tik klasikiniu metodu – t.y. remiantis tiesiogine žemės dangos pokyčių duomenų bazių analize, bet ir gerokai sudėtingesne landšafto metrikų bei palydovinės telemetrijos duomenų analize.

TYRIMO VIETOVĖS APIBŪDINIMAS

Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos plotas – 1080 km². Į Kupiškio rajono gamtinį karkasą patenka 65 proc. savivaldybės teritorijos, kas sąlygoja aplinkos apsaugos interesų prioritetą ir darnios plėtros principų įgyvendinimą.

Geologijos ir geografijos instituto „Kraštovaizdžio struktūros pokyčių probleminiuose arealuose vertinimas vietiniu lygmeniu“ ataskaitos duomenimis Kupiškio rajono rytinėje dalyje miškingumo pokytis yra bene mažiausias šalyje – 0,01-3,14 %.

TYRIMO REZULTATŲ APTARIMAS

Vadovaujantis aplinkos monitoringo programos nuostatomis Kupiškio rajono savivaldybės nebuvo kraštovaizdžio monitoringas atliekamas retrospektyviniu požiūriu, t. y. atliekant ankstesnių laikotarpių žemės dangų pokyčių detalę analizę CORINE duomenų bazės pagrindu. Šioje ataskaitos dalyje nagrinėjami kraštovaizdžio kaitos procesai paskelbti 2012 m. CLC 2012 CORINE duomenų bazėje.

34 lentelė

Žemės dangų klasių pasiskirstymas Kupiškio rajono savivaldybėje pagal CLC 2012 CORINE duomenis

Lygis	Klasė	Dalis (%)
L3	111	0
L3	112	4,2
L3	121	0,67
L3	122	0
L3	123	0
L3	124	0
L3	131	0,1
L3	132	0
L3	133	0,06
L3	141	0,04
L3	142	0
L3	211	60,10
L3	222	0,52
L3	231	1,98
L3	242	10,01
L3	243	3,6

L3	311	8,00
L3	312	2,36
L3	313	5,69
L3	321	0
L3	322	0
L3	324	1,5
L3	331	0
L3	333	0
L3	334	0
L3	411	0,09
L3	412	0,18
L3	511	0
L3	512	0
L3	521	0
L3	523	0

IŠVADOS

2024 m. remiantis 2012 m. CORINE duomenų baze Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje identifiikuota 16 skirtingų žemės dangos klasių. Kupiškio rajono savivaldybės teritorija pakankamai nevienodai pasiskirsto tarp žemės dangų klasių. Pastebėtina, kad 211 žemės dangos klasė (nedrėkinamos dirbamos žemės) yra absoliučiai dominuojanti, kuri užima 60,10 % viso Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos ploto. Be to, 211 žemės dangos klasės (Nedrėkinamos dirbamos žemės) dominavimas rodo, kad Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje vyrauja agrarinis kraštovaizdis – dėl gamtinių procesų ir žmonių veiklos sąveikos susiformavęs ir svarbiausius gamtinės struktūros bruožus išsaugojęs kraštovaizdis, kuris formuoja savitą Kupiškio rajono identitetą. Kompleksiniai žemdirbystės plotai (242) ir lapuočių miškai (311) žemės dangos užima truputi mažesnę Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos plotą, kurios atitinkamai sudaro 10,01 % ir 8,00 % visos teritorijos ploto. Pakankamai mažai paplitusios žemės dangos, priskiriamos prie žaliųjų miesto plotų (141), kurios sudarė tik 0,04 % visos Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos ploto.

LITERATŪRA

1. CLC 2012 - 2012 CORINE žemės dangos duomenų bazė.
2. Heymann Y., Steenmans Ch., Croissille G., Bossard M. 1994. CORINE Land Cover. Technical Guide. Luxembourg (Office for Official Publications of the European Communities).
3. Perdigao V., Annoni A. 1997. Technical and Methodological Guide for Updating CORINE Land Cover Data Base. Luxembourg (JRC and EEA).

VI. GYVOSIOS GAMTOS MONITORINGAS

2024 m. rugpjūčio 21 – 26 d. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje buvo atliktas vėžių monitoringas. Tyrimams vadovavo dr. Kęstutis Navickas.

Monitoringo tikslas – rinkti duomenis, būtinus vėžių populiacijos (-jų) ir buveinių būklės pokyčių ištyrimui ir įvertinimui Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Monitoringo uždaviniai:


1. Stebėti ir vertinti vėžių populiacijos (-jų) gyvybingumą ir skaitlingumo kaitos tendencijas bei buveinių būklės pokyčius;
2. Informuoti visuomenę apie vėžių populiacijos (-jų) skaitlingumo kaitą.

Stebimi parametrai ir stebėjimo vietų išsidėstymas. Vėžių monitoringo vietos parinktos atsižvelgiant į labiausiai tikėtinas ir labiausiai tinkamas vėžių radavietes. 37 lentelėje pateikiamos monitoringo teritorijų apytiksliai centrinės koordinatės.

35 lentelė

Vėžių stebėsenos teritorijų lokalizacija Kupiškio r. sav. teritorijoje

Eil. Nr.	Monitoringo teritorijos pavadinimas	Koordinatės (LKS)	
		X	Y
1.	Aukščiau Pajuodupės	561345	6192703
2.	Ties Uošvienės sala, ties Bočiupio įtekėjimo vieta	563290	6196482
3.	Ties Kauniškiu	565063	6198069

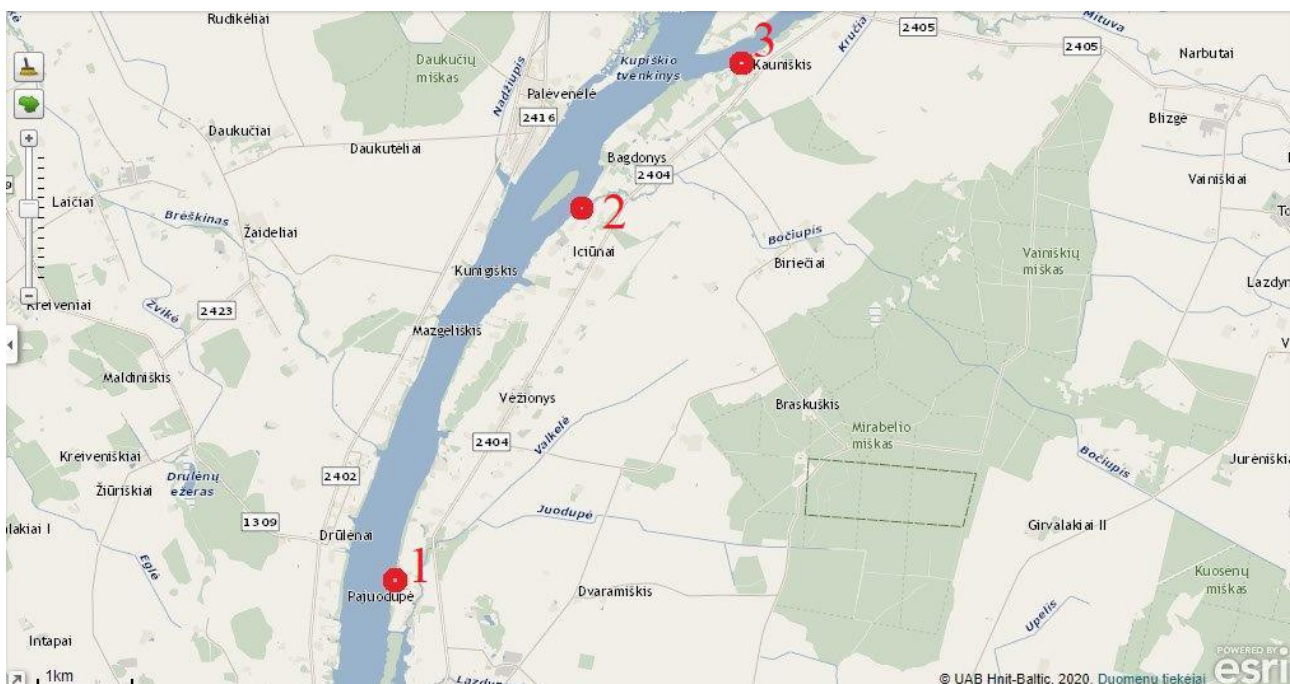

40 pav. Vėžių monitoringo tinklas

Tyrimo metodika. Vėžių monitoringas vykdomas fiksuojant pagautų vėžių kiekį nustatytuose tyrimo taškuose. Vėžių gaudimui naudojamos standartinės vėžių gaudyklės, kurios dislokuojamos nakčiai nustatytose vėžių monitoringo vietose.

Stebėjimo periodiškumas, metodai ir procedūros. Vėžių stebėsenos metu fiksuoti parametrai, periodiškumas ir taikyti metodai pateikti 38 lentelėje.

36 lentelė

Vėžių stebėsenos parametrai, periodiškumas ir metodai

Parametrai	Periodiškumas	Metodas
Populiacijos gausumas pagal rūšis. Individų skaičius. Populiacijų amžinė struktūra. Populiacijų reprodukcinės savybės, sveikatingumo, gyvenamosios vietos parametrai.	1 kartą per 2 kalendorinius metus: vasaros laikotarpiu.	1. Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikos, patvirtintos Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16 Dėl Europos Bendrijos svarbos rūšių monitoringo metodikų patvirtinimo 2. Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklės.

(sudaryta autorių)

Tyrimo eiga ir rezultatų aptarimas

2024 m. rugpjūčio mėn. Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje buvo vykdomas vėžių monitoringas, kurio rezultatai pateikiami žemiau esančiose lentelėse:

37 lentelė

Vėžių gaudymo aukščiau Pajuodupės rezultatai

Eil. Nr.	Vėžio rūšis	Pagautų individų skaičius	Individų amžinė struktūra
1.	Rainuotasis vėžys (<i>Orconectes limosus</i>)	-	-
2.	Plačiažnyplis vėžys (<i>Astacus astacus</i>)	-	-
3.	Siauražnyplis vėžys (<i>Astacus leptodactylus</i>)	3	4+; 6+; 2+
4.	Žymėtasis vėžys (<i>Pacifastacus leniusculus</i>)	-	-

Tyrimo įvykdymo data: 2024 m. rugpjūčio 21-22 d.

38 lentelė

Vėžių gaudymo ties Uošvienės sala, ties Bočiupio įtekėjimo vieta rezultatai

Eil. Nr.	Vėžio rūšis	Pagautų individų skaičius	Individų amžinė struktūra
1.	Rainuotasis vėžys (<i>Orconectes limosus</i>)	-	-
2.	Plačiažnyplis vėžys (<i>Astacus astacus</i>)	-	-
3.	Siauražnyplis vėžys (<i>Astacus leptodactylus</i>)	-	-
4.	Žymėtasis vėžys (<i>Pacifastacus leniusculus</i>)	-	-

Tyrimo įvykdymo data: 2024 m. rugpjūčio 22-23 d.

39 lentelė

Vėžių gaudymo ties Kauniškiu rezultatai

Eil. Nr.	Vėžio rūšis	Pagautų individų skaičius	Individų amžinė struktūra
1.	Rainuotasis vėžys (<i>Orconectes limosus</i>)	-	-
2.	Plačiažnyplis vėžys (<i>Astacus astacus</i>)	-	-
3.	Siauražnyplis vėžys (<i>Astacus leptodactylus</i>)	3	3+; 2+; 5+
4.	Žymėtasis vėžys (<i>Pacifastacus leniusculus</i>)	-	-

Tyrimo įvykdymo data: 2024 m. rugpjūčio 23-24 d.

IŠVADOS

2024 m. rugpjūčio 21 – 24 d. Kupiškio rajono savivaldybės paviršinio vandens telkiniuose sugauti 6 Siauražnyplio vėžio (*Astacus leptodactylus*) individai. Aukščiau Pajuodupės sugauti 3 Siauražnyplio vėžio (*Astacus leptodactylus*) individai. Ties Kauniškiu sugauti 3 Siauražnyplio vėžio (*Astacus leptodactylus*) individai. Ties Uošvienės sala, ties Bočiupio įtekėjimo vieta, vėžių nepagauta.

Pažymėtina, kad vėžių stebėsenai parinktuose Kupiškio rajono savivaldybės vandens telkiniuose 2024 m. nebuvo sugauta nei vieno Plačiažnyplio vėžio (*Astacus astacus*), Žymėtojo vėžio (*Pacifastacus leniusculus*) ir Rainuotojo vėžio (*Orconectes limosus*) individo.

LITERATŪRA

1. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas. 1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301. Suvestinė redakcija nuo 2020-01-01.
2. Valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas. Patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 652 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. D1-309 redakcija).
3. Lietuvos respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-814 redakcija).
4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2020 metų plano ir valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2020 metų plano patvirtinimo“. 2020 m. vasario 26 d. Nr. 3D-129 Vilnius.
5. Saugojant vertinguosius vėžius. Dreverna, 2012. Tarptautinis akvakultūros centras.
6. Mėgėjiškos žūklės ir žuvų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 251.